

PROMIG 400-4S «синергетический» трехфазный сварочный аппарат идеален для слесарных мастерских, цехов техобслуживания и опытно-промышленного производства. Варит сталь, нержавейку, алюминий и особенно рекомендован для интенсивной профессиональной сварки до  $\varnothing 1,2$  ( $\varnothing 1,6$  в порядке исключения) и имеет 4-роликотый моторизированный подающий механизм.

## ПРОДУКТ

В «синергетическом» режиме быстро и просто настраивается. Благодаря микропроцессорному управлению аппарат определяет по умолчанию идеальную скорость подачи. Аппарат определяет оптимальные параметры сварки, освобождая оператора от утомительных настроек.

## УПРАВЛЕНИЕ ТРИГГЕРОМ

- **2Т** : стандартная 2-тактная сварка
- **4Т** : 4-тактная сварка для продолжительной сварки без надобности удерживать триггер.
- **Spot** : Функция «заваривания» (прихватка с регулируемым диаметром точки).

## 2 ФУНКЦИИ : РУЧНАЯ И СИНЕРГЕТИКА

GYS вложил весь свой опыт в разработку более 1000 параметров, управляемых микропроцессором.

- **Синергетическая функция**: больше не нужно настраивать скорость подачи.

Просто выберите :

- Тип проволоки
- Диаметр проволоки
- Мощность

**PROMIG 400-4S** сам определяет :

- Скорость подачи
- Пред-газ / пост-газ
- Отжиг проволоки

**PROMIG 400-4S** выводит на дисплей следующие параметры :

- Скорость подачи
- Напряжение
- Ток

Для выполнения DMOS и частичного выполнения QMOS

DMOS : Descriptif Mode Opérateur de Soudage (Описание Процедур Сварки)

QMOS : Qualification Mode Opérateur de Soudage (Квалификационная Оценка Процедур Сварки)


Запоминание и включение последних настроек сварочных параметров (диаметр проволоки, тип проволоки, режим)

- **Ручная функция** : ручная корректировка скорости подачи и мощности.

## РАЗРАБОТАН ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ РАБОТ

Promig 400-4S принимает бобины  $\varnothing 200$  или  $300$  мм.


Оснащен 4-роликотый моторизированным подающим механизмом идеальным для захвата мягкой проволоки, например алюминиевой, и для трудоемкой сварки.

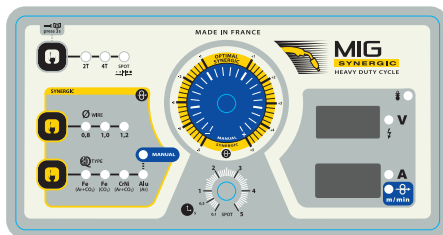

- Поставляется без аксессуаров (арт. 035898)

### БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ: 035935 (алюм.) / 035928 (сталь)

	+		+		+	
<b>Promig 400-4 S</b> арт. 035898		<b>Кабель массы</b> 4м - $\varnothing 50$ мм <sup>2</sup> арт. 043824		<b>Алюминий</b> 350A – 4м (ВОЗДУХ) арт. 040731 (алюм.) арт. 040946 (сталь)		<b>x2 <math>\varnothing 1/1,2</math>мм</b> АЛЮМ. арт. 040915

50/60hz	-AM-	min > max	$\varnothing$ mm		$\varnothing$ mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		$U_0$	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)					
400V - 3~	16A	40-350A	0.8	-	-	✓	✓		1.0/1.2	-	270A	300A 35%	17V 37V	50x90x88 / 102	17 kVA