

УСС 9 НВ



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	1100	Световой поток с матовым стеклом, лм	770
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	100
Коррелированная цветовая температура, К	4000	Угол излучения 2 θ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П	Производитель светодиодов	Ю. Корея

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	11	Напряжение, В	DC от 12 до 55, AC от 10 до 38
Частота питающей сети, Гц	0;50;60	Потребляемый ток, не более, А	1,1
Функция защиты от перегрева	да	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Класс энергетической эффективности	A	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.
Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5		

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3


Масса

С консольным креплением брутто, кг	2,9	С консольным креплением нетто, кг	2,7
С креплением на трос брутто, кг	2,6	С креплением на трос нетто, кг	2,4
С креплением скоба брутто, кг	2	С креплением скоба нетто, кг	1,8
С потолочным креплением брутто, кг	2	С потолочным креплением нетто, кг	1,8




Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	170x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	218x214x98
Без упаковки, с креплением трос, мм	170x205x87	Без упаковки, с потолочным креплением, мм	170x205x87
Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³	0,009	Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,005
Объём в упаковке, с креплением трос, м ³	0,005	Объём в упаковке, с потолочным креплением, м ³	0,005
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	265x190x170	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	275x200x90
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	265x190x170	Размеры в упаковке, с потолочным креплением, мм	275x200x90




Чертежи

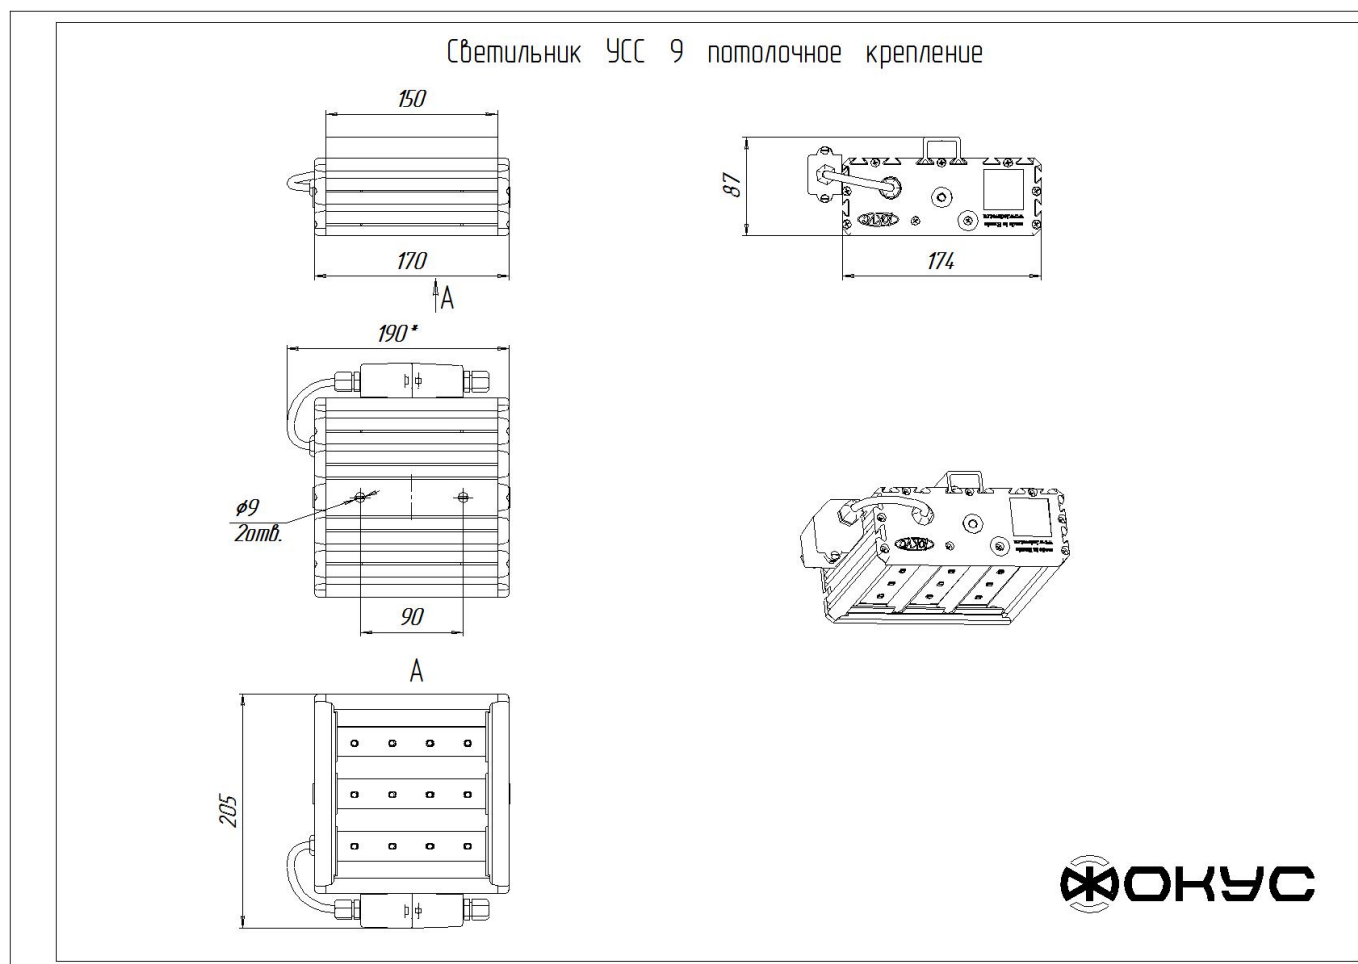



Светильник УСС 9 с креплением скоба

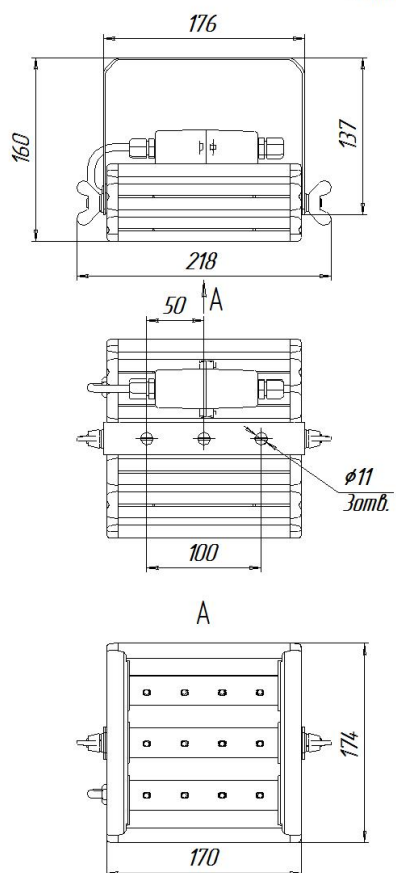

Светильник УСС 9 крепление на трос

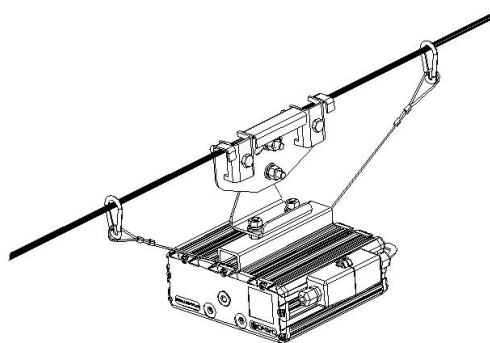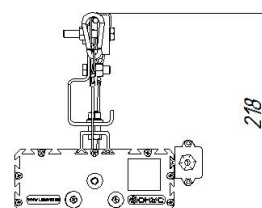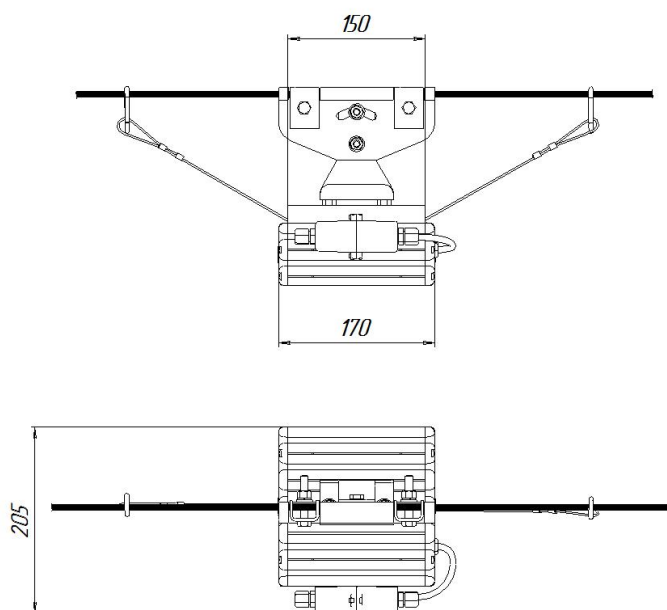



Светильник УСС 9 с консольным креплением

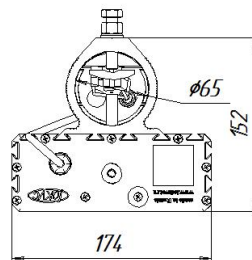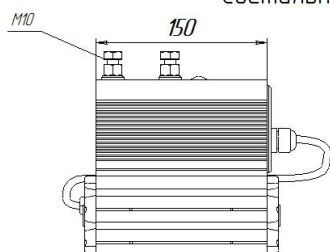

A

174

230*

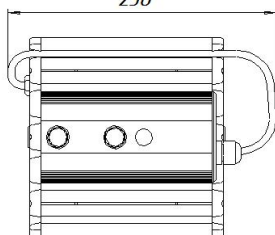

A

170

