


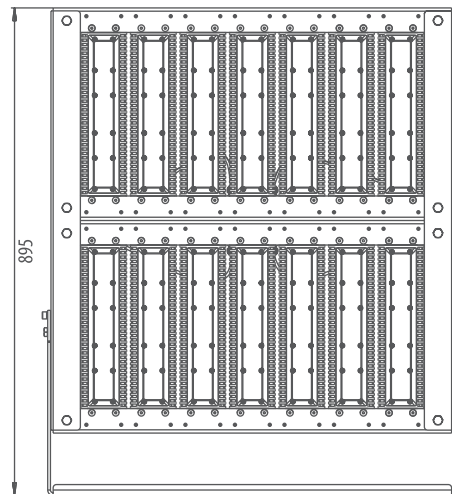


# LAD LED R500-14-W-6-700L

Супермощный светодиодный прожектор 700 Вт

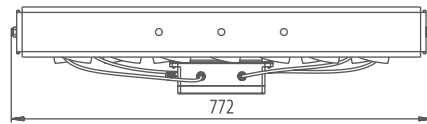

Угол излучения 100°x15°



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-14-W-6-700L
Количество диодов	308
Световой поток, Лм*	83 440
Угол излучения	100°x15°
Энергопотребление, Вт	700
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Напряжение питания переменного тока (AC), В	85-285
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Предельные значения рабочих температур	-55°С... +60°С
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	895*772*170
Вес светильника, кг	34,1
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



AC 85-285  
Напряжение питания переменного тока



<1%  
Пульсации светового потока



-55°С  
+60°С  
Предельные значения рабочих температур



IP65  
Влаго- и пылезащита



5 лет  
Гарантийный срок



Светодиоды CREE



Сертификат CE и TC

\*Расчетный световой поток светильника