


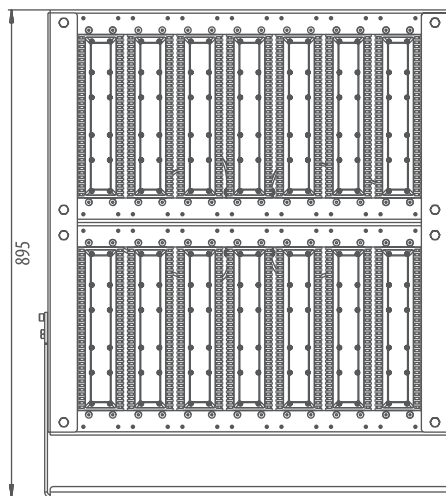


LAD LED R500-14-60-4-1000L

Супермощный светодиодный прожектор 1кВт

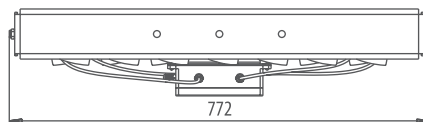

Угол излучения 60°



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-14-60-4-1000L
Количество диодов	308
Световой поток, Лм*	118 000
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	1000
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Напряжение питания переменного тока (AC), В	230
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Предельные значения рабочих температур	-70°C... +90°C
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	895*772*170
Вес светильника, кг	34,1
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



Напряжения питания переменного тока



Пulsации светового потока



Предельные значения рабочих температур



Влаго- и пылезащита



Гарантийный срок



Светодиоды



Сертификат CE и TC

*Расчетный световой поток светильника