


# LAD LED R500-3-M-4-230K

Светодиодный светильник 230 Вт



**ЗАМЕНА** ДНаТ-400  
светильников ДРЛ-700  
с лампами: МГЛ-400

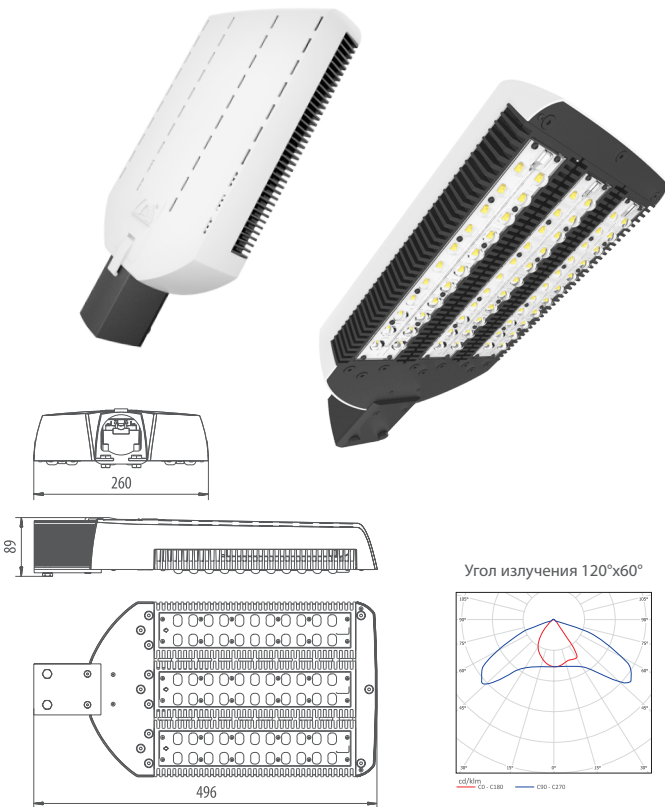

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Класс  
виброустойчивости и  
ударопрочности



<1%  
Пulsации  
светового  
потока



-65°C  
+90°C  
Диапазон  
рабочих  
температур



AC  
230  
Напряжение  
питания  
переменного тока



DC  
100-305  
Напряжение  
питания  
постоянного  
тока



IP65  
Влаго- и  
пылезащита



400V  
Сохраняет  
работоспособность  
в течение 2-х часов



Сертификат ТС



Светодиоды

Модель/ Характеристики	LAD LED R500-3-M-4-230K
Количество диодов	66
Световой поток, Лм*	27 140
Угол излучения	120°x60°
Энергопотребление, Вт	не более 230
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Пусковой ток, А	6
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип крепления	консоль (до Ø 60 мм)
Габаритные размеры светильника, мм	496*260*89
Вес светильника, кг	5,0
Габаритные размеры упаковки, мм	545*310*125
Вес брутто, кг	5,41
Объем в упаковке, м3	0,021
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника

## Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащитенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Отсутствие УФ излучений
- Экологическая безопасность