



# LAD LED R320-1-120G-50 консоль

Светодиодный светильник 55 Вт

**ЗАМЕНА** ДНаТ-70  
светильников ДРЛ-125  
с лампами: МГЛ-70

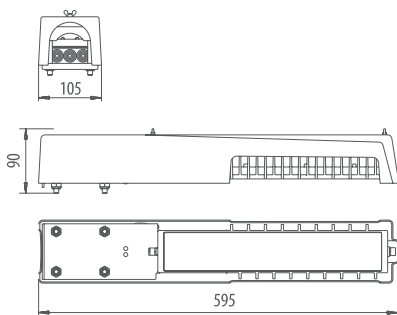

Угол излучения 120°



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Сертификат ТС



−65°C  
+70°C  
Диапазон рабочих температур



IP65  
Влаго- и пылезащита



AC  
230  
Напряжение питания переменного тока



DC  
100-305  
Напряжение питания постоянного тока



Светодиоды CREE



Светодиоды OSRAM

Модель/ Характеристики	LAD LED R320-1-120G-50 консоль
Количество диодов	21
Световой поток, Лм*	4 676
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	не более 55
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип крепления	консоль (до Ø 60 мм)
Габаритные размеры светильника, мм	595*105*90
Вес светильника, кг	2,75
Габаритные размеры упаковки, мм	617*155*123
Вес брутто, кг	3,12
Объем в упаковке, м3	0,012
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника

## Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащитенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Отсутствие УФ излучений
- Экологическая безопасность