



**Наименование изделия:** ТехноБлок-01.А.Ст. (В) Тип: БКТБ-01.А.Ст. (В) /сокращённое название/.  
Комплектация изделия "Стандарт" (Ст.). Категория изделия по оснащению: "В"

**Параметры:** Длина, (м): 6,0. Ширина, (м): 2,45. Высота изделия, (м): 2,59. Высота помещения, (м): 2,25.  
Длина внутри, (м): 5,80. Ширина внутри, (м): 2,25. Вес (тонн): 1,95. Площадь изделия (м2): 14,7 .  
Площадь помещения (м2): 13.05. Наличие тамбура, (м2): нет. Количество помещений: 1.

**Техническое описание:** Блок-контейнер БКТБ-01.А.Ст.(В) представляет собой быстровозводимый тёплый блок-контейнер из сэндвич панелей с надёжной металлической сварной конструкцией при эксплуатации в температурах окружающей среды от -30-ти до +35 гр.С. Применяется для обустройства офисных, административных, технических, вспомогательных, складских помещений. ТехноБлок в комплектации "Комфорт" категории "А" изготавливается и поставляется в полной готовности к эксплуатации.

**Конструкция:** Рамная несущая панель (нижняя и верхняя) из гнутых специальных профилей размером 120x60x4мм с закладными сегментами из швеллеров и уголков толщиной стенки 2мм и 3мм с наружным покрытием лицевого части грунт, +эмаль- цвет серый (или под заказ по Ral), с внутренним грунтованием металлических поверхностей. Стойка из углового сложного профиля т.3мм с закладными сегментами для сборки нижней и верхней панели.

**Верхняя рамная панель (площадка):** Несущая рамная панель из швеллера 120x60x4мм с кровельным покрытием из сварного металлического листа 1,5мм с сплошным сварочным швом и гидроизоляционным наплавляемым покрытием. Панель для кровли с жёсткими поперечными сварными ригелями комплектуется сборной сэндвич - панелью с толщиной утеплителя 100мм (базальт Евроизол) с устройством потолка из ПВХ панелей светлого или белого цвета.. Верхняя рамная панель соединяется с нижней рамной панелью специальной угловой стойкой спомощью сварки через специальные закладные сигменты. Толщина верхней панели 135мм.

**Нижняя рамная панель:** Несущая панель с днищем из лицевой облицовки оцинкованной рефлёрной стали в системе сборной сэндвич-панели толщиной утепления 100мм (базальт Евроизол) с опиранием на несущие ригеля из профиля 40x40x2мм. На несущие ригеля из брускового материала 100x40мм шагом 550мм крепится доска 25x150 мм с черновым полом из ОСП-3, т.9мм, + бытовой линолеум, плитуса. Толщина нижней панели 178мм.(включая несущие ригеля днища).

**Облицовка стен:** лицевая часть клеенной сэндвич -панели 80мм профилированный металл цвет серый (под заказ стандартные цвета Ral), внутренняя облицовка стен -лицевая сторона сендвич-панели цвет белый (под заказ стандартные цвета Ral).

**Дверь:** входная наружная металлическая антивандальная 860x2050 с внутренним замком, цвет серый или тёмные цвета (производитель Россия, СтройГост, серия 5. Дверь встроена в сэндвич - панель и имеет необходимые доборные элементы.


**Окно:** Окно ПВХ (L)1000\*(H)1160, 2-х слойный стеклопакет двухстворчатый (с поворотно-откидным механизмом одной створки) в кол-ве 1 шт.. + ПВХ (L)1000\*(H)1160, 2-х слойный стеклопакет одностворчатый глухое. Окна встроены в панели и входят в комплектацию.

**Электрическое оснащение:** Подключение к электрической сети 220В част. 50 ГЦ. Бокс для счётчика №9, комплект предохранителей 10, 16А, , светильники ЛПР (лампа) -2шт. Штепсельные розетки для электроприборов двойные -3шт. Кабель ВВГ (н.г.) 3х2,5мм в кабель-канале для розеточной линии. Кабель ВВГ (н.г.) 3х1,5мм. Выключатель одноклавишный на блок. При входе снаружи промышленный штепсельный разъём на 220В, 25А.

#### Цена изделия ТехноБлок-01.АСт. (В):

- Розничная цена (от 1 до 3-х шт.): 227 000 руб.
- Оптовая цена (от 4-х до 10-ти шт.): 217 920 руб.
- Оптовая цена (от 11 шт. и выше): **211 110 руб.**

#### План помещения БКТБ-01.А

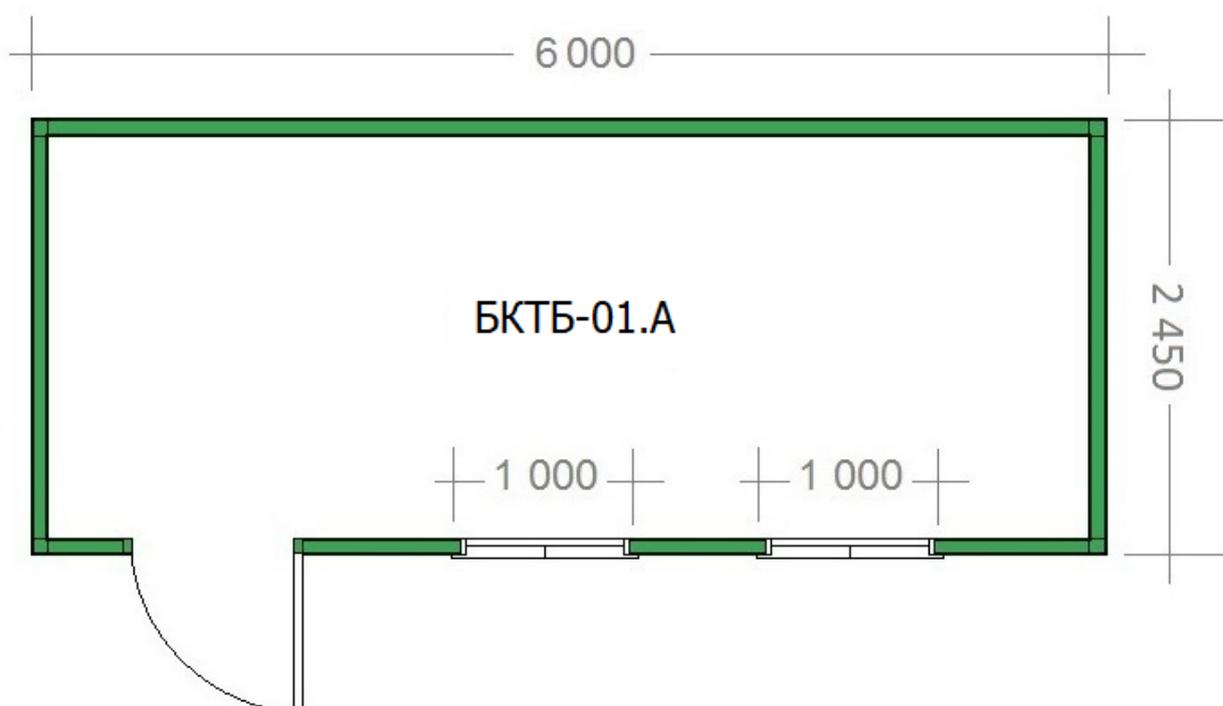

#### Фото

