
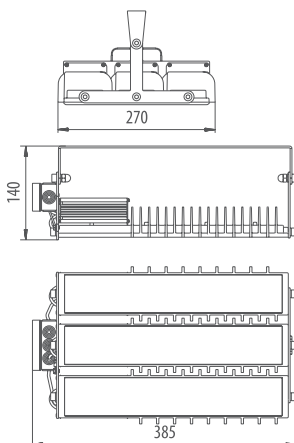



# LAD LED R320-3-OG-50 лира

Светодиодный светильник 165 Вт

**ЗАМЕНА** ДНаТ-250  
с светильников ДРЛ-400  
с лампами: МГЛ-250



Рассеиватель «Опал»



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Сертификат ТС



-65°C  
+70°C

Диапазон рабочих температур



IP65

Влаго- и пылезащита



AC 230

Напряжение питания переменного тока



DC 100-305

Напряжение питания постоянного тока



Светодиоды CREE



Светодиоды OSRAM

Модель/Характеристики	LAD LED R320-3-OG-50 лира
Количество диодов	63
Световой поток, Лм*	14 027
Угол излучения	«Опал»
Энергопотребление, Вт	не более 165
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	385*140*270
Вес светильника, кг	5,91
Габаритные размеры упаковки, мм	460*280*120
Вес брутто, кг	6,2
Объем в упаковке, м3	0,015
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника

## Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащитенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Отсутствие УФ излучений
- Экологическая безопасность