
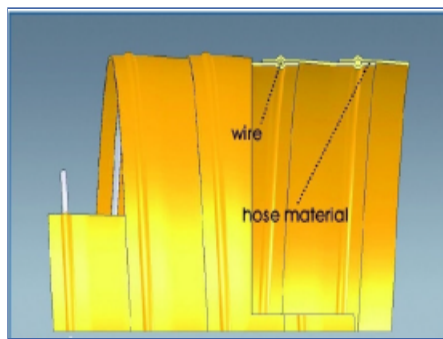


**VolgaFlex®**

Volgaflex smart PU 0.4

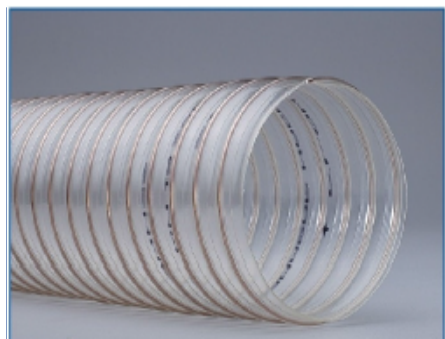

Легкий и очень гибкий полиуретановый воздуховод, трудновоспламеняемый, антистатический, устойчивый к микробам и гидролизу

Материал:

полиэфир-полиуретан, прозрачный.

Температура:

-40°/+100° C

Применение:

Транспортировка пыли и мелких частиц, в том числе в деревообрабатывающей промышленности, таких как стружка, в текстильной промышленности и прочих

Свойства:

Трудновоспламеняемый согласно DIN 4102 B1, отличная стойкость к истиранию, толщина стенки 0,4 мм, без учета спирали, хорошая маслбензостойкость, устойчивость к микробам и гидролизу, постоянная антистатичность ($R < 10^8$ Ом) в соответствии с TRGS 727, очень хорошая гибкость, даже при низких температурах, очень гладкая стенка, электропроводящий согласно VGEI при заземлении спирали, устойчивость к микробам и гидролизу.

Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Вес, кг/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Макс. рабочее давление, бар	Макс. вакуум, бар
25	0,13	0,4	16	0,60	0,30
30	0,15	0,4	20	0,55	0,25
40	0,23	0,4	28	0,50	0,25
50	0,29	0,4	35	0,40	0,20
60	0,34	0,4	42	0,40	0,16
80	0,46	0,4	56	0,27	0,10
100	0,52	0,4	70	0,20	0,09
120	0,61	0,4	88	0,20	0,08
140	0,66	0,4	92	0,15	0,08
150	0,78	0,4	105	0,10	0,07
160	0,85	0,4	114	0,09	0,06
180	0,95	0,4	128	0,09	0,06
200	1,02	0,4	140	0,08	0,05
215	1,14	0,4	185	0,07	0,05
225	1,20	0,4	200	0,06	0,04
250	1,28	0,4	205	0,05	0,04
300	1,54	0,4	210	0,03	0,03
400	2,05	0,4	280	0,01	0,01
500	2,56	0,4	350	0,01	0,01
600	4,60	0,4	400	0,01	0,01
710	5,44	0,4	497	0,01	0,01
800	6,13	0,4	560	0,01	0,01

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +20° C

**VolgaFlex®**

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru