



**VolgaFlex**[®]

Volgaflex PU 2.5 ECO

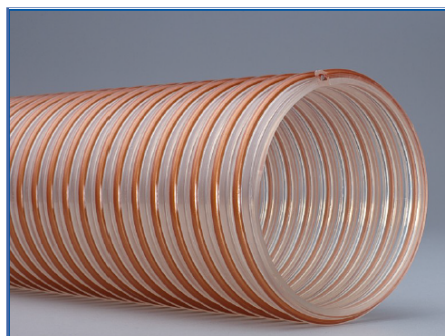

Легкий и очень гибкий полиуретановый воздуховод, устойчивый к микробам и гидролизу, маслобензостойкий

Материал:

полиэфир-полиуретан, прозрачный.

Температура:

-40⁰/+100⁰ С

Применение:

Всасывание и транспортировка абразивных материалов, таких как песок, гравий и крупы других сыпучих материалов, в сельскохозяйственной технике, как Напорный шланг для всасывания грузовика в Dachbekiesung или зеленые крыши

Свойства:

Очень хорошая стойкость к истиранию, хорошая устойчивость к растяжению и вакуумная устойчивость, хорошая маслобензостойкость, толщина стенки 2,5 мм без учета спирали, очень плавный проточный канал, электропроводящий согласно ВГТ при заземлении спирали.

Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Вес, кг/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Макс. вакуум, бар
40	1,10	2,5	100	3,33	0,81
45	1,22	2,5	113	3,14	0,81
50	1,35	2,5	125	3,09	0,81
60	1,62	2,5	150	3,04	0,81
70	1,89	2,5	175	2,85	0,76
75	1,95	2,5	188	2,38	0,76
80	2,08	2,5	200	2,09	0,76
90	2,34	2,5	225	1,95	0,67
100	2,59	2,5	250	1,57	0,67
110	2,85	2,5	275	1,42	0,67
120	3,10	2,5	300	1,38	0,62
130	3,28	2,5	325	1,23	0,62
140	3,53	2,5	350	1,19	0,52
150	3,72	2,5	375	1,02	0,52
160	3,97	2,5	400	0,95	0,48
180	4,19	2,5	450	0,86	0,48
200	4,40	2,5	500	0,81	0,39
225	4,95	2,5	563	0,76	0,33
250	5,50	2,5	625	0,57	0,30
300	6,70	2,5	750	0,48	0,29
350	7,81	2,5	875	0,38	0,19
400	8,90	2,5	1000	0,24	0,14

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +20⁰ С

**VolgaFlex**[®]

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru