




# Volgaflex PU 3.5 AE

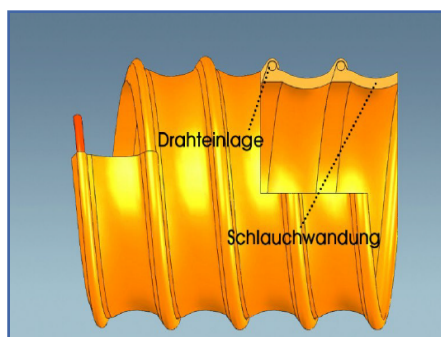

Легкий и очень гибкий полиуретановый воздуховод, устойчивый к микробам и гидролизу, маслобензостойкий, пищевое исполнение

**Материал:**

полиэфир-полиуретан, прозрачный.



**Температура:**

-40°/+100° C

**Применение:**

Аспирация и транспортировка абразива такие материалы, как песок, гравий и крупы, другие сыпучие материалы, как всасывающая трубка оборудования в облицовке крыши /экранирование, на силосных транспортных средствах или на земснарядах

**Свойства:**

Устойчив к гидролизу и микробам, Безопасность транспортировки пищевых продуктов в соответствии с Директивой ЕС (ЕС) №10/2011 и № 174/2015, стандарт FDA 21 CFR177.2600 и 178.2010, очень гладкая внутренняя стенка, высокая стойкость к истиранию, хорошая устойчивость к бензину и маслам, без галогенов и пластификаторов, электропроводящий согласно VGI при заземлении спирали.

## Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Вес, кг/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Макс. рабочее давление, бар	Макс. вакуум, бар
80	2,15	3,5	294	2,58	1,00
90	2,39	3,5	324	2,17	1,00
100	2,63	3,5	354	1,94	1,00
110	2,87	3,5	384	1,75	0,95
120	3,11	3,5	414	1,59	0,95
130	3,35	3,5	444	1,54	0,90
140	3,60	3,5	474	1,42	0,90
150	3,84	3,5	504	1,32	0,85
160	4,08	3,5	534	1,29	0,85
170	4,32	3,5	564	1,21	0,80
180	4,56	3,5	594	1,14	0,75
190	4,80	3,5	624	1,08	0,70
200	5,04	3,5	654	1,02	0,65
210	5,28	3,5	684	0,97	0,60
220	5,53	3,5	714	0,92	0,55
230	5,77	3,5	744	0,88	0,50
240	6,01	3,5	774	0,84	0,45
250	6,25	3,5	804	0,81	0,40

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +20° C



Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru