
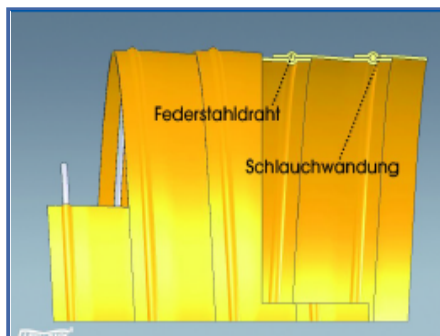


**VolgaFlex®**

Volgaflex PU 0.4 SE-A

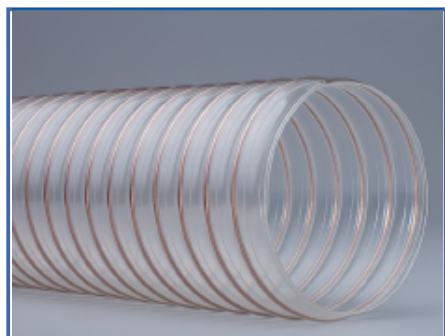

Легкий и очень гибкий полиуретановый воздуховод, трудновоспламеняемая стенка, маслобензостойкий

Материал:

полиэфир-полиуретан, прозрачный.

Температура:

-40⁰/+100⁰ C

Применение:

Транспортировка воздуха, пыли и волокна, всасывание паров нефти и бензина.

Свойства:

Отличная стойкость к истиранию, толщина стенки 0.4 мм, без учета спирали, хорошая маслобензостойкость, очень хорошая гибкость, хорошая сжимаемость, свободен от галогенов и пластификаторов, электропроводящий согласно VGI 739-2 при заземлении спирали. Огнезащитная стенка согласно DIN 4102 B1. Стандартные длины 6 м, 10 м, 15 м.

Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Вес, кг/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Макс. вакуум, бар
25	0,13	0,4	18	0,65	0,30
30	0,17	0,4	21	0,60	0,30
40	0,23	0,4	28	0,50	0,25
50	0,30	0,4	35	0,40	0,20
60	0,34	0,4	42	0,40	0,16
70	0,40	0,4	49	0,35	0,14
75	0,43	0,4	53	0,30	0,10
80	0,46	0,4	56	0,28	0,10
100	0,51	0,4	70	0,20	0,09
120	0,60	0,4	85	0,20	0,08
125	0,65	0,4	88	0,20	0,08
140	0,71	0,4	95	0,15	0,06
150	0,78	0,4	105	0,10	0,06
175	0,90	0,4	123	0,09	0,05
200	1,05	0,4	140	0,08	0,05
250	1,25	0,4	175	0,05	0,04
300	1,55	0,4	210	0,03	0,03
350	1,80	0,4	245	0,02	0,02
400	2,10	0,4	280	0,02	0,02
450	2,35	0,4	315	0,01	0,01
500	2,62	0,4	350	0,01	0,01
600	4,60	0,4	400	0,01	0,01
710	5,44	0,4	475	0,01	0,01
800	6,13	0,4	535	0,01	0,01

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +20⁰ C

**VolgaFlex®**

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru