
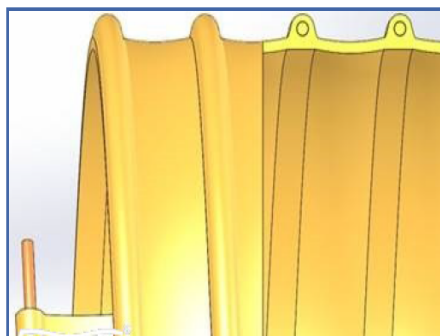


**VolgaFlex®**

# Volgaflex PU 1.4 EL

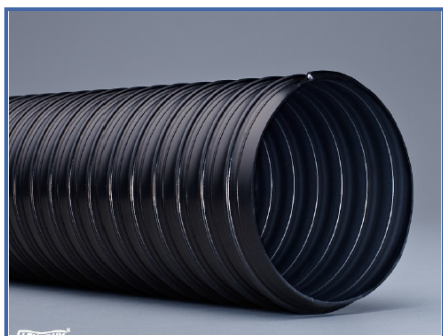

Легкий и очень гибкий полиуретановый воздуховод, устойчивый к микробам и гидролизу, маслобензостойкий, электропроводящий.

**Материал:**

полиэфир-полиуретан, черный.

**Температура:**

-40°/+100° C

**Применение:**

Всасывание и транспортировка абразивных, гранулированных сред во взрывоопасных зонах

**Свойства:**

Устойчив к гидролизу и микробам, очень плавный проточный канал, высокая стойкость к истиранию, хорошая гибкость при низких температурах, хорошая устойчивость к бензину и маслам, без галогенов и пластификаторов, электропроводящий ( $R \leq 10^4 \text{ Ом}$ ), соответствующий Директива ATEX 94/9 / EC, а также TRBS 2153 и для аспирации также TRGS 727 при заземлении спирали. Стандартная длина 10м, 15м.

## Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Вес, кг/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Макс. вакуум, бар
32	0,38	1,40	48	3,00	0,90
35	0,45	1,40	53	2,60	0,80
38	0,52	1,40	57	2,40	0,75
40	0,56	1,40	60	2,30	0,70
50	0,67	1,40	75	1,90	0,60
60	0,79	1,40	90	1,80	0,55
75	0,98	1,40	113	1,20	0,50
80	1,09	1,40	120	1,20	0,45
90	1,23	1,40	135	1,10	0,45
100	1,36	1,40	150	1,10	0,40
110	1,38	1,40	165	1,00	0,35
120	1,42	1,40	180	0,90	0,30
125	1,54	1,40	188	0,80	0,25
140	1,75	1,40	210	0,70	0,20
150	1,82	1,40	225	0,70	0,20
160	2,15	1,40	240	0,60	0,20
180	2,55	1,40	270	0,50	0,15
200	2,92	1,40	300	0,50	0,15
225	3,25	1,40	338	0,40	0,10
250	3,57	1,40	375	0,30	0,10
300	4,31	1,40	450	0,30	0,10

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +20° C

**VolgaFlex®**

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru