




VolgaFlex®

# Volgaflex PVC NT

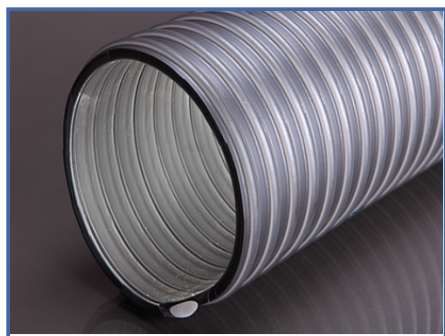

**Средний ПВХ шланг, усиленный жесткой ПВХ спиралью, вакуумный**

**Материал:**

ПВХ серого цвета.

**Температура:** -50°/+60° С,

**Применение:**

Предназначен для транспортировки жидкостей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и во всех отраслях, где необходимо всасывание и давление. Широко применим в коммунальной технике.

**Свойства:**

Прочная конструкция благодаря ударопрочной ПВХ спирали, очень гладкий канал потока. Очень хороший вакуум и гибкость при отрицательных температурах. Специальное исполнение - маслобензостойкий.

## Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Вес, кг/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Макс. вакуум, бар
50	1,10	4,7	160	5	0,9
63	1,36	5,2	210	4	0,9
76	1,70	5,8	250	4	0,9
80	1,75	5,9	300	3	0,9
102	2,75	7,2	320	3	0,9

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +25° С



VolgaFlex®

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Ттоволжье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru