




Volgaflex PVC SAF



Тяжелый ПВХ шланг, усиленный жесткой ПВХ спиралью, морозостойкий.

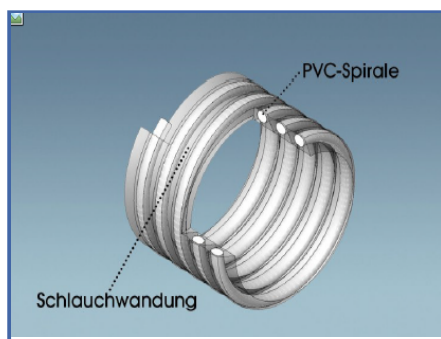

Материал:

ПВХ белого/зеленого цвета.

Температура: -25°/+60° С,

Применение:

Предназначен для транспортировки жидкостей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и во всех отраслях, где необходимо всасывание и давление.

Свойства:

Прочная конструкция благодаря ударопрочной ПВХ спирали, очень гладкий канал потока.
Морозостойкий.

Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Внеш. диаметр, мм	Вес, кг/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Макс. вакуум, бар
16	22	0,19	64	8,00	0,80	
20	26	0,25	80	8,00	0,80	
25	31	0,31	100	7,00	0,80	
30	37	0,40	120	6,00	0,80	
32	39	0,43	128	6,00	0,80	
35	42	0,47	140	6,00	0,80	
38	46	0,53	152	6,00	0,80	
40	48	0,56	160	6,00	0,80	
45	53	0,67	180	5,00	0,80	
51	60	0,80	200	5,00	0,80	
55	64	0,88	220	5,00	0,76	
60	69	0,98	240	5,00	0,76	
63	73	1,05	252	5,00	0,76	
70	80	1,15	280	4,00	0,76	
76	86	1,39	300	4,00	0,76	
80	91	1,56	320	4,00	0,76	
90	102	1,80	360	4,00	0,76	
102	115	2,16	400	3,00	0,70	
105	118	2,16	420	3,00	0,65	
110	123	2,40	440	3,00	0,65	
120	134	2,80	480	3,00	0,60	
152	166	4,25	600	3,00	0,60	
160	176	4,40	640	3,00	0,60	
203	223	6,40	950	2,00	0,60	

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +25° С



Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru