




VolgaFlex®

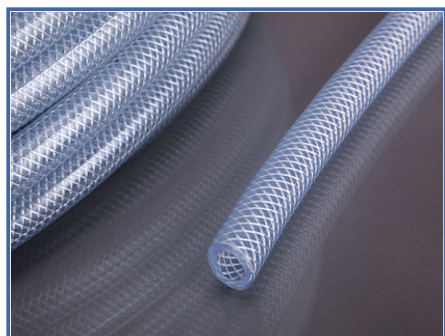

Volgaflex GR ECO

Средний ПВХ шланг, усиленный чулком из полиэстеровой нити, напорный, пищевой



Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Разрывное. давление, бар
6	10,5	0,075	25	15	45
8	13	0,100	33	15	45
10	15	0,130	40	12	36
12,5	18	0,160	58	12	36
16	22	0,220	75	12	36
19	26	0,300	90	12	36
25	33	0,430	125	12	36
30	38	0,600	145	11	33
32	41	0,620	180	11	33

Материал:

ПВХ прозрачного цвета.

Температура: $-5^{\circ}/+60^{\circ}$ C,

Применение:

Предназначен для транспортировки жидкостей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и во всех отраслях, где необходимо всасывание и давление.

Свойства:

Прочная конструкция благодаря полиэстеровой нити, очень гладкий канал потока. Очень хороший вакуум и гибкость. Специальное исполнение - маслобензостойкий.

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для $+25^{\circ}$ C



VolgaFlex®

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Твоолжье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru