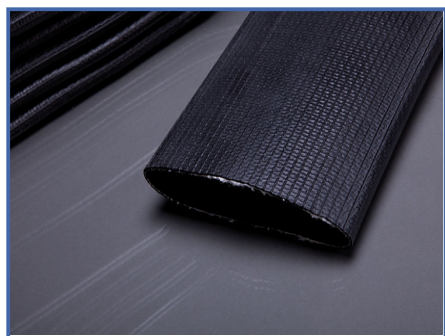


**VolgaFlex®**

# Volgaflex Layflat NBR

Рукав напорный плоскосторачиваемый абразивостойкий маслобензостойкий из NBR армирован высокопрочной полиэфирной нитью.

#### Материал:

Внутренний и наружный слой NBR: Специально разработанный черный нитрильный каучук, экструдированный в круговую тканью. Минимальная потеря потока благодаря гладкой внутренней стенке. Наружные канавки для повышения стойкости к истиранию и простоте использования. Усиленный средний слой: Тканевый наружный слой выполнен из высокопрочной полиэфирной нити.

**Цвет:** защитно-черный.

**Температура:** от -30 °C до +80 °C

#### Применение:

Транспортировка под давлением различных растворов, технических жидкостей, газов и сыпучих материалов (в том числе абразивных).

#### Свойства:

Отличная стойкость к истиранию и интенсивному использованию. Высокая устойчивость к маслам, бензину и широкому спектру химических веществ. Устойчив к УФ-излучению, озоностойкий. Легкий и гибкий шланг, сохраняет гибкость даже при низких температурах. Легко обрабатывается и свертывается. Высокая устойчивость к перегибам, благодаря специально изготовленному текстилю. Не требуется техническое обслуживание или сушка.

## Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар
20	230	30	90
22	240	30	90
25	250	30	90
32	310	27	80
38	345	21	62
42	395	20	60
45	410	21	62
52	460	20	60
55	470	17	52
64	600	17	52
70	680	17	50
75	790	17	50
80	810	15	45
90	930	15	45
102	1030	17	52
110	1160	15	45
115	1180	10	30
125	1400	15	45
152	1650	14	42
204	3100	14	42
254	4000	10	30
304	4700	8	25

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +20 C

**VolgaFlex®**

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru