


Линейный светодиодный
светильник

LINER SLIM

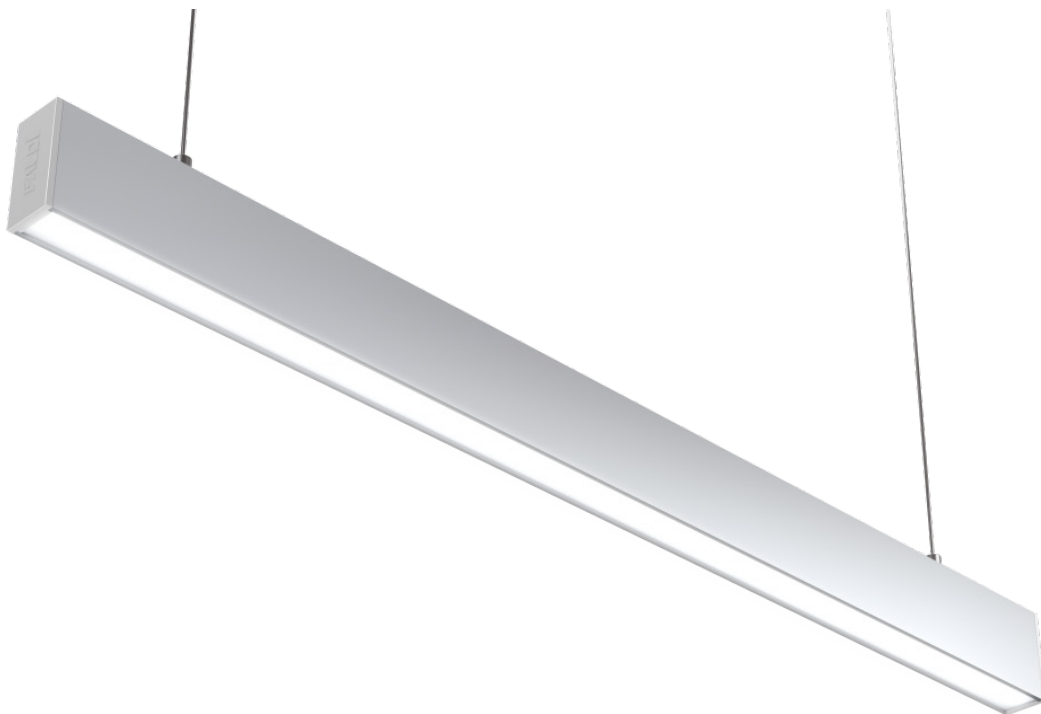

Светодиодный подвесной светильник, корпус – алюминий анодированный (серебро). Рассеиватель – опал (светопрозрачность – 80%). Заглушки торцевые входят в комплект поставки. IP40 Отличается от базовой серии светильника LINER увеличенной геометрией сечения профиля в форме «прямоугольника» высотой в 80 мм.


Области применения:

- освещение торговых центров;
- освещение торговых залов и помещений магазинов;
- освещение офисно–административных центров;
- освещение конференц–залов



Характеристики

Монтаж	накладной/подвесной
Источник света	LED
Высота размещения	2,4–4 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	анодированный алюминий 1,5 мм
Цвет корпуса	серый (RAL 9006)
Рассеиватель	опаловый поликарбоната
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (АС)
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года

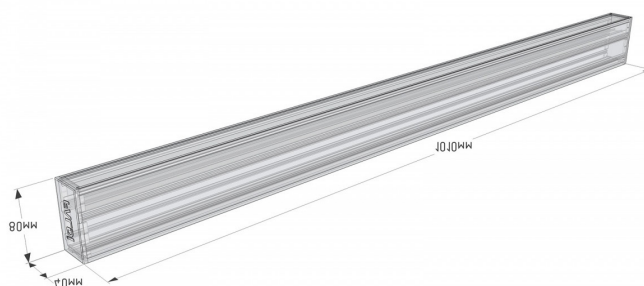

Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Длина светильника,(мм)	Цветовая температура	Источник света
LINER SLIM-XS10	10Вт	1200лм	512	5000K	SAMSUNG LED
LINER SLIM-S20	20Вт	2400лм	1022	5000K	SAMSUNG LED
LINER SLIM-M30	30Вт	3600лм	1532	5000K	SAMSUNG LED
LINER SLIM-L40	40Вт	4800лм	2042	5000K	SAMSUNG LED

возможно изменение параметров $\pm 10\%$

123112, г. Москва, Пресненская наб., 12
тел.: +7 (495) 127-07-43
www.faldi.ru

Сделано в России.