


LAD LED R500-3-120-4-230L

Светодиодный светильник

230 Вт

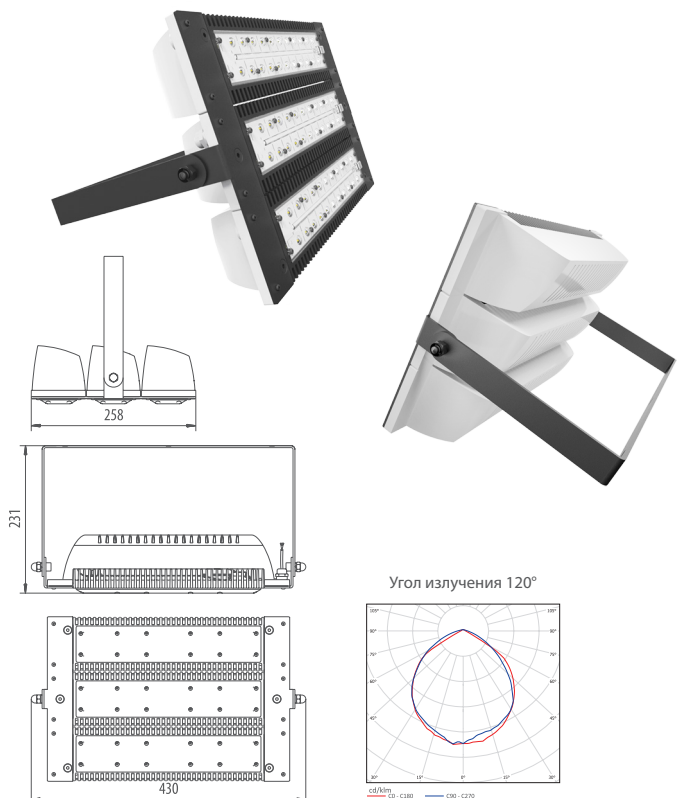

ЗАМЕНА светильников с лампами:

ДНаТ-400
ДРЛ-700
МГЛ-400



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Класс виброустойчивости и ударопрочности



Пульсации светового потока



Диапазон рабочих температур



Напряжение питания переменного тока



Напряжение питания постоянного тока



Влаго- и пылезащита



Сохраняет работоспособность в течение 2-х часов



Сертификат ТС



OSRAM Светодиоды

Модель/Характеристики	LAD LED R500-3-120-4-230K
Количество диодов	66
Световой поток, Лм*	27 140
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	не более 230
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Пусковой ток, А	6
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип крепления	консоль (до Ø 60 мм)
Габаритные размеры светильника, мм	496*260*89
Вес светильника, кг	5,0
Габаритные размеры упаковки, мм	545*310*125
Вес брутто, кг	5,41
Объем в упаковке, м3	0,021
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащитенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Отсутствие УФ излучений
- Экологическая безопасность