



# LADLEDR320-1-10G-230AC-50L Ex

Взрывозащищенный светодиодный светильник

55 Вт

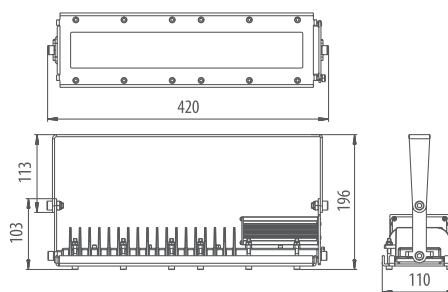

Угол излучения 10°



Артикул/ Характеристики	LADLED R320-1-10G-230AC-50L Ex
Количество диодов	21
Световой поток, Лм*	4 492,5
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	не более 55
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	420*110*196
Вес светильника, кг	2,97
Габаритные размеры упаковки, мм	460*120*130
Вес брутто, кг	3,16
Объем в упаковке, м <sup>3</sup>	0,007
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника



Промышленное  
освещение



Взрывозащита  
1Ex mb IIC T6 Gb X  
Ex tb IIIC T80°C Db X



Напряжение  
питания  
постоянного  
тока



Напряжение  
питания  
переменного  
тока



Влаго- и  
пылезащита



Диапазон  
рабочих  
температур



Сертификат ТС



Светодиоды

— маркировка взрывозащиты:  
1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T80°C Db X