


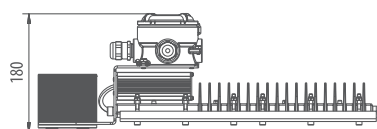


# LADLEDR320-2-120-230AC-50K Ex

Взрывозащищенный светодиодный светильник 110 Вт



Угол излучения 120°



Артикул/ Характеристики	LADLED R320-2-120G-230AC-50K Ex
Количество диодов	42
Световой поток, Лм*	11 506
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	не более 110
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип крепления	консоль (до Ø 60 мм)
Габаритные размеры светильника, мм	510*220*180
Вес светильника, кг	5,18
Габаритные размеры упаковки, мм	535*240*195
Вес брутто, кг	5,54
Объем в упаковке, м <sup>3</sup>	0,025
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника



Промышленное  
освещение



Взрывозащита  
1Ex mb IIC T6 Gb X  
Ex tb IIIC T80°C Db X



Напряжение  
питания  
постоянного  
тока



Напряжение  
питания  
переменного  
тока



Влаго- и  
пылезащита



Диапазон  
рабочих  
температур



Сертификат ТС



Светодиоды

— маркировка взрывозащиты:  
1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T80°C Db X