



LADLEDR320-3-30G-230AC-50L Ex

Взрывозащищенный светодиодный светильник 165 Вт





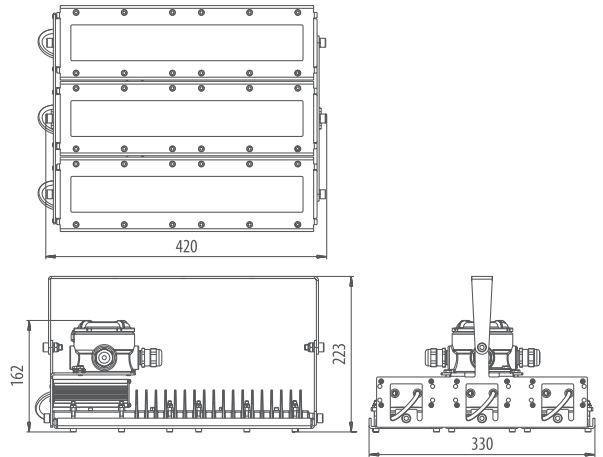


Угол излучения 30°



Артикул/ Характеристики	LADLED R320-3-30G-230AC-50L Ex
Количество диодов	63
Световой поток, Лм*	17 259
Угол излучения	30°
Энергопотребление, Вт	не более 165
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	420*330*223
Вес светильника, кг	6,78
Габаритные размеры упаковки, мм	445*350*185
Вес брутто, кг	7,11
Объем в упаковке, м ³	0,029
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника



— маркировка взрывозащиты:
1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex tb IIIC T80°C Db X