


NL VEGA10

светодиодный ЖКХ-светильник **10 Вт**



Освещение
входных зон,
подъездов

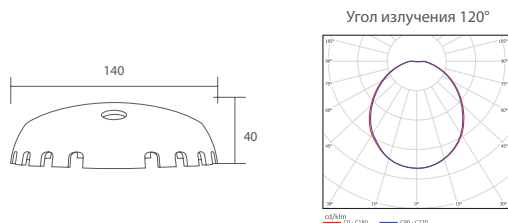

Сертификаты ТС



Светодиоды
OSRAM



Светодиоды
CREE

| | |
|---|---------------------------|
| Модель/ Характеристики | NL VEGA10 |
| Срок службы источника света, ч. | 100 000 |
| Световой поток, Лм* | 1 000 |
| Угол излучения | 120° |
| Энергопотребление, Вт | не более 10 |
| Коэффициент цветопередачи | Ra ≥ 80 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Влаго- и пылезащита | IP20, IP54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3 |
| Предельное значение рабочих температур | -15°C... +45°C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Материал корпуса | ударопрочный поликарбонат |
| Акустический датчик | нет |
| Габаритные размеры, мм | Ø140*40 |
| Вес, кг | 0,3 |
| Гарантийный срок | 3 года |

Преимущества

- Экономия электроэнергии
- Не требует замены в течении 10 лет—срока службы светильника
- Легко устанавливается
- Высокий коэффициент цветопередачи
- Комфортная цветовая температура