


NL VEGA10-S

светодиодный ЖКХ-светильник **10 Вт**

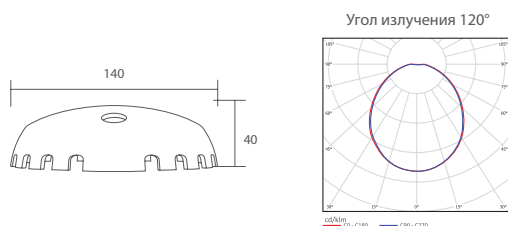

Модель/ Характеристики	NL VEGA10-S
Срок службы источника света, ч.	100 000
Световой поток, Лм*	1 000
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	не более 10
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Напряжение питания, В	230
Коэффициент мощности	0,95
Влаго- и пылезащита	IP20
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Предельное значение рабочих температур	-15°C... +45°C
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Материал корпуса	ударопрочный поликарбонат
Акустический датчик	есть
Габаритные размеры, мм	Ø140*40
Вес, кг	0,3
Гарантийный срок	3 года

*Расчетный световой поток светильника



Освещение входных зон, подъездов



Сертификаты ТС



С акустическим датчиком



OSRAM

Светодиоды

Преимущества

- Экономия электроэнергии
- Не требует замены в течении 10 лет—срока службы светильника
- Легко устанавливается
- Высокий коэффициент цветопередачи
- Комфортная цветовая температура
- Модификация с акустическим датчиком