



ООО «Метатэкс»

Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пгт. Скоропусковский, д. 16А

+7 (495) 989-86-79 www.metateks-market.ru www.metateks.ru

metall@spmet.ru

Техническое описание

Ковшевой и вилочный захват для телескопического погрузчика

Назначение: перемещение таких грузов как


- силос
- бревна, ветки, мелкие стволы деревьев
- строительный мусор, бетонный бой
- крупные камни
- прочие, негабаритные грузы

Совместимая техника:

Телескопические и фронтальные погрузчики с общей массой до 15 т

Возможные модификации:

- Захват ковшевой
- Захват индустриальный (вилочный)
- Захват с двумя независимыми прижимами

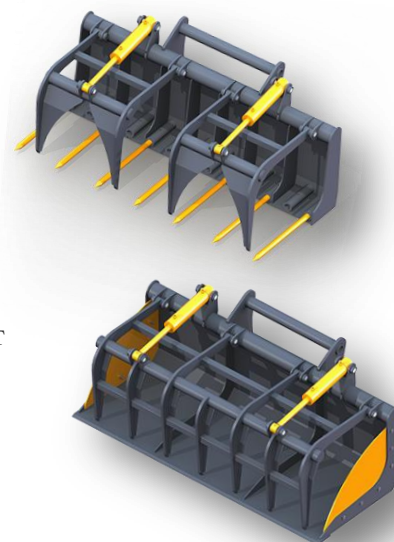

Технические характеристики:		
Ширина, мм	2100	2400
Грузоподъемность, кг	3000	3500
Максимальное раскрытие, мм	1250	
Тип прижима	независимый/зависимый	
Тип зацепа	ковшевой/вилочный	
Масса, кг	650	720

