

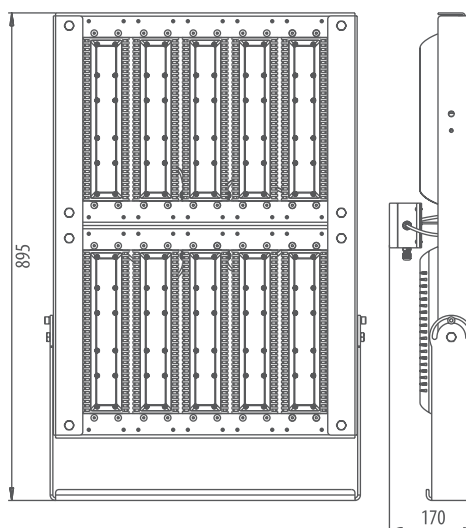


LAD LED R500-10-10-6-500L

Супермощный светодиодный прожектор 500 Вт



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-10-10-6-500L
Количество диодов	220
Световой поток, Лм*	59 600
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	500
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Напряжение питания переменного тока (AC), В	85-285
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Предельные значения рабочих температур	-55°С... +60°С
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	895*590*170
Вес светильника, кг	24,1
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



Напряжение питания переменного тока
AC 85-285



Пulsации светового потока
<1%



Предельные значения рабочих температур
-55°С +60°С



Влаго- и пылезащита
IP65



Гарантийный срок
5 лет



Светодиоды CREE



Сертификат CE и TC

*Расчетный световой поток светильника