

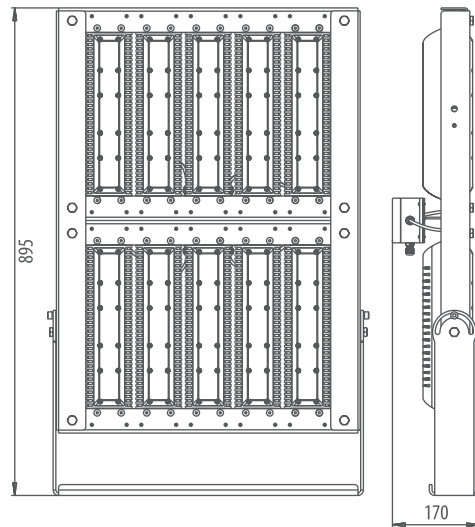


LAD LED R500-10-M-6-500L

Супермощный светодиодный прожектор 500 Вт



Угол излучения 120°x60°



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-10-M-6-500L
Количество диодов	220
Световой поток, Лм*	59 600
Угол излучения	120°x60°
Энергопотребление, Вт	500
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Напряжение питания переменного тока (AC), В	85-285
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Предельные значения рабочих температур	-55°С... +60°С
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	895*590*170
Вес светильника, кг	24,1
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



AC
85-285

Напряжение питания переменного тока



<1% Пульсации светового потока



-55°С
+60°С

Предельные значения рабочих температур



IP65 Влаго- и пылезащита



5 лет

Гарантийный срок



Светодиоды CREE



Сертификат CE и TC

*Расчетный световой поток светильника