

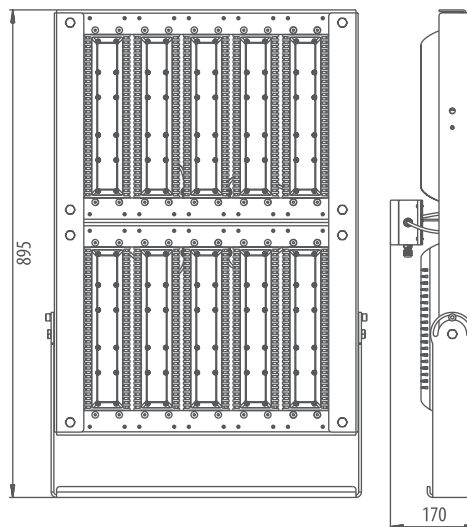


LAD LED R500-10-0-6-500L

Супермощный светодиодный прожектор 500 Вт



Рассеиватель «Опал»



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-10-0-6-500L
Количество диодов	220
Световой поток, Лм*	59 600
Рассеиватель	«Опал»
Энергопотребление, Вт	500
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Напряжение питания переменного тока (AC), В	85-285
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Предельные значения рабочих температур	-55°C... +60°C
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	895*590*170
Вес светильника, кг	24,1
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



Напряжение питания переменного тока
AC 85-285



Пulsации светового потока <1%



Предельные значения рабочих температур
-55°C +60°C



Влаго- и пылезащита IP65



Гарантийный срок 5 лет



Светодиоды CREE



Сертификат CE и TC

*Расчетный световой поток светильника