

LAD LED R500-1-M-12-35K


Светодиодный светильник

35 Вт


DC
12/24

ЗАМЕНА
светильников
с лампами:

ДНаТ-70
ДРЛ-125
МГЛ-70

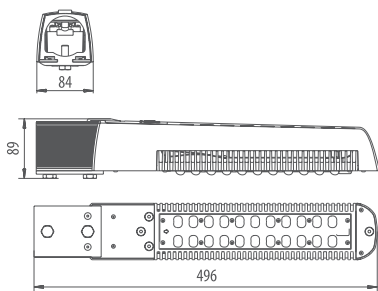

Угол излучения 120°x60°



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Сертификат TC



Влаго- и
пылезащита



−50°C
+50°C
Диапазон
рабочих
температур



Светодиоды CREE



Светодиоды OSRAM

| Модель/ Характеристики | LAD LED R500-1-M-12-35K |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Количество диодов | 22 |
| Световой поток, Лм* | 4 585 |
| Угол излучения | 120°x60° |
| Энергопотребление, Вт | не более 35 |
| Цветовая температура | 4000~5000 |
| Коэффициент цветопередачи | Ra ≥ 80 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | III |
| Тип крепления | консоль (до Ø 60 мм) |
| Габаритные размеры светильника, мм | 496*84*89 |
| Вес светильника, кг | 2,3 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 530*135*120 |
| Вес брутто, кг | 2,54 |
| Объем в упаковке, м3 | 0,009 |
| Гарантийный срок | 5 лет |

*Расчетный световой поток светильника

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащитенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Отсутствие УФ излучений
- Экологическая безопасность