Шаговый двигатель SY20STH30-0604A (1.8°), NEMA 8

Технические характеристики

Угловой шаг	1.8°	Номинальное напряжение	3.9 В
Число фаз	2	Ток фазы	0.6 А
Максимальный нагрев	80°C	Сопротивление фазы	6.5 ± 0.7 Ом
Рабочая температура	-20°C ~ +50°C	Индуктивность фазы	1.3 ± 0.2 мГн
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ, 500 VDC	Момент удержания	180 г*см
Класс изоляции	Class B	Погрешность шага	± 5%
Вес	0.08 кг	Инерция ротора	2.0 г*см^2

Схема подключения



Нагрузочные характеристики

ПИТАНИЕ: 24VDC, ТОК ФАЗЫ: 0.60А, РЕЖИМ РАБОТЫ: 1/2 ШАГА

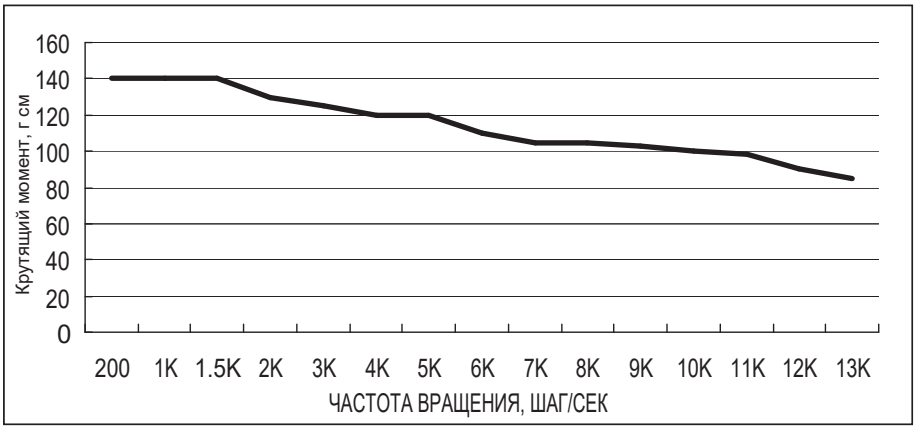

Чертеж

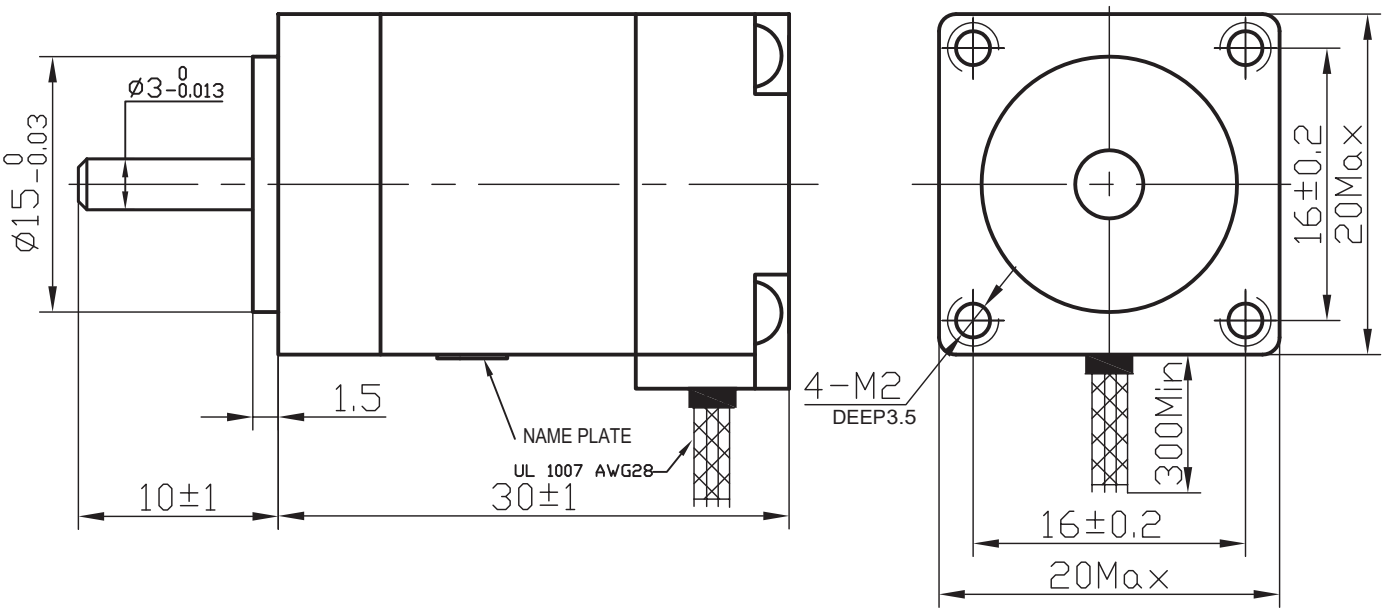

					SY20STH30-0604A	TECHNICAL CONDITIONS
	ООО «ПРИВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ»				CHANGZHOU SONGYANG MACHINERY & ELECTRONICS NEW TECHNIC INSTITUTE	
	тел.: 8-800-500-62-14					