





# Volgaflex PVC ECO

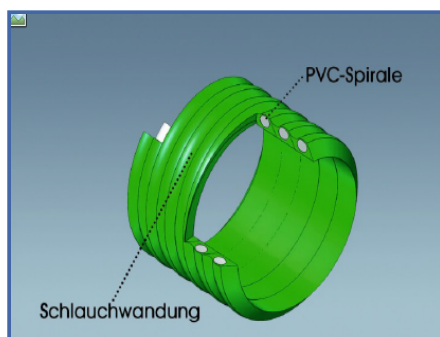

Средний ПВХ шланг, усиленный жесткой ПВХ спиралью, пищевой.

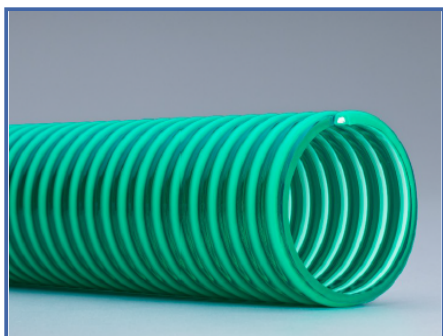

## Технические характеристики

### Материал:

ПВХ белого цвета.

Температура:  $-5^{\circ}/+60^{\circ}$  C,

### Применение:

Предназначен для транспортировки жидкостей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и во всех отраслях, где необходимо всасывание и давление.

### Свойства:

Прочная конструкция благодаря ударопрочной ПВХ спирали, очень гладкий канал потока. Специальное исполнение с красной спиралью - при производстве вина, антистатический с медной проволокой.

Внутр. диаметр, мм	Внеш. диаметр, мм	Вес, кг/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Макс. раб. давление, бар	Макс. вакуум, бар
16	22	0,17	65	7,00	0,80	
20	26	0,22	85	7,00	0,80	
25	31	0,28	105	7,00	0,80	
30	36	0,34	120	7,00	0,80	
32	38	0,36	125	6,00	0,80	
35	41	0,42	138	6,00	0,80	
38	45	0,48	150	6,00	0,80	
40	47	0,51	157	6,00	0,80	
45	52	0,57	185	5,00	0,80	
51	59	0,70	205	4,00	0,80	
55	63	0,76	215	4,00	0,70	
60	68	0,85	248	4,00	0,70	
63	71	0,88	260	4,00	0,70	
70	80	1,10	295	4,00	0,70	
76	85	1,25	320	4,00	0,70	
80	90	1,38	335	4,00	0,60	
90	101	1,64	395	3,00	0,60	
102	114	1,90	430	3,00	0,60	
110	122	2,20	475	2,00	0,50	
120	133	2,70	590	2,00	0,40	
152	164	3,72	710	2,00	0,30	

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для  $+25^{\circ}$  C



Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Птовожье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru