


## Характеристики грязезащитных решеток Брайт Проф

- 1) Конструкция решеток выполнена по технологии замкнутого профиля из первичного алюминия с толщиной основания и стенки **2 мм**, что обеспечивает устойчивость изделия к деформации при высоких нагрузках;
- 2) Межпрофильные вставки из резины выполняют также роль амортизирующих элементов - значительно снижает шумы и скольжение изделия при прохождении посетителей;
- 4) Чистящие вставки в профиль выполняются из морозостойкого термоэластопласта.
- 5) Профили в изделии соединены стальными нержавеющими тросами; тросы, зафиксированы способом аналогичным креплению троса в грузоподъемных механизмах: прочность конструкции и высокая ремонтпригодность;
- 6) Трехрядная чистящая щетка (вставка «Бруш») выполняется из нейлоновой нити от ведущего немецкого производителя. Нейлоновая (полиамидная) щетка обладает более высоким коэффициентом износостойкости чем полипропиленовая щетка;
- 7) Текстильная вставка в алюминиевый профиль выполняется из премиального ворса производства Голландия (SuperNop, Hercules). В отличие от ряда других поставщиков используемый ворс имеет максимально высокую плотность и толщину, что гарантирует его долговечность и высокие чистящие свойства;
- 8) Скребок в форме замкнутого коробчатого профиля с 5 чистящими гребешками;
- 9) Качество производства и изделий подтверждается сертификатами ИСО и соответствия;
- 10) Изделие не препятствует проезду инвалидных колясок и санитарных тележек.

## Образец Брайт Проф

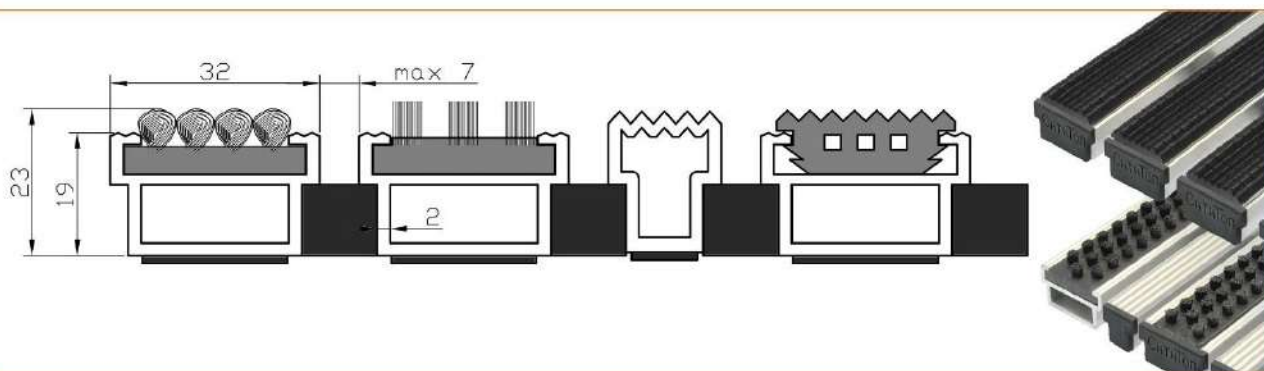

характеристика	Брайт Проф
материал каркаса	алюминиевый сплав
тип профиля	замкнутый профиль
толщина стенки профиля	<b>2 мм</b>
высота профиля	18 мм
общая высота изделия с учетом чистящих вставок	23-25 мм
амортизирующие элементы	резиновые межпрофильные втулки
торцевые заглушки	отсутствуют
типы чистящих элементов	термоэластопласт (ТЭП), 3-рядная щетка, ворс, скребок
цветные варианты чистящих вставок	отсутствуют
тип соединения профилей	стальной нержавеющей трос
толщина соединительного троса	1,9 мм
базовые расстояния между тросами	350-400 мм
проходимость	Повышенная, возможен наезд багажных тележек
срок гарантии	1 год