


Термомат «ПОЛИТАРП Термо» с утеплителем для укрытия бетона и создания теплового контура

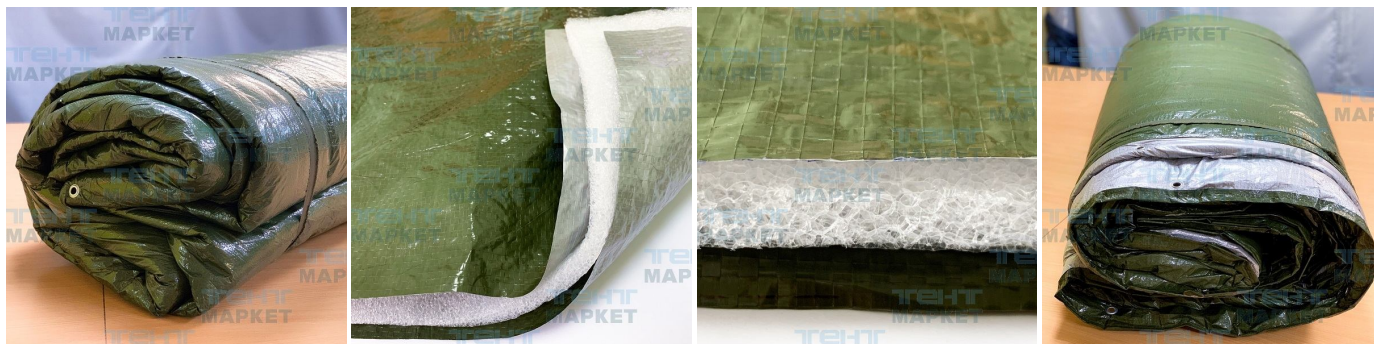

Термотент «ПОЛИТАРП Термо» имеет трехслойную структуру (2 слоя четырехслойного плетёного полиэтилена + утеплитель 5 мм) и позволяет добиваться высокого качества и эффективности производимых работ при небольших затратах.

Техническое описание

- **основная ткань** – водонепроницаемая четырехслойная ламинированная полиэтиленовая ткань, закрывает утеплитель с 2-х сторон
- **утеплитель** – пенополиэтилен с теплопроводностью **0,037 ккал/м/чС**
- **разрывная нагрузка ткани** – вдоль 410 Н/5см, поперек 345 Н/5см
- **стойкость к проколу** (ГОСТ 12.4.118-82, скорость 500 мм) – **330 гс**
- по всему периметру **установлены люверсы** (интервал 0,5м) для крепления тентов к строительным объектам и связывания между собой
- **удельный вес изделия** – 300 гр/м²

Наши утепленные тенты **ПОЛИТАРП Термо** идеально подходят для применения в строительстве в осенне-зимний период, сочетая в себе современность, качество и простоту эксплуатации. Они износостойки, не промокают, к ним не прилипает сырой бетон, они сохраняют хорошую теплоизоляцию при минусовых температурах.

Собственное производство позволяет выполнять нестандартные заказы в кратчайшие сроки. На складе готовой продукции всегда в наличии достаточный объем. Мы бесплатно доставляем заказы до популярных транспортных компаний!

**МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
И ВСЕГДА СМОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ !!!**