
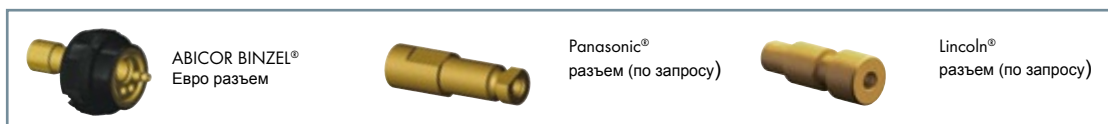


“АБИРОВ® А ЕСО” воздушное охлаждение

Шланговые пакеты и Аксессуары

Шланговые пакеты и типы подключений

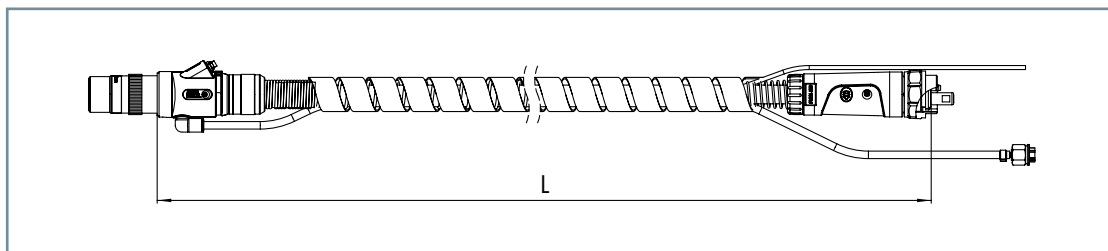

Шланговые пакеты АБИРОВ® А ЕСО

С типом подключения	Длина	Идент. No.
АБИКОР BINZEL®	1.15 m	980.1066
Евро разъем	1.20 m	980.1067
	1.30 m	980.1068
	1.45 m	980.1069

Шланговые пакеты АБИРОВ® А ЕСО

С типом подключения	Длина	Идент. No.
АБИКОР BINZEL®	1.60 m	980.1070
Евро разъем	2.15 m	980.1097
	3.15 m	980.1098

Кабель управления не смонтирован на разъеме аппарата. Конкретные типы источников питания доступны по запросу. Стальная спираль под проволоку 0.8 - 1.2 мм включена в объем поставки. Пожалуйста, заказывайте другие версии спирали отдельно.

Спирали для Евро разъема¹

Тип	Проволока-Ø	до L=1.6 m ³	до L=3.15 m ³	10.0 m ⁴	Цанга
Спираль стальная ²	Ø 0.8-1.2	124.0145.1	124.0146.1	124.0159.1	131.0012
Спираль стальная ²	Ø 1.4-1.6	124.0147	124.0148	124.0160	131.0011

¹ Спирали для других типов подключений доступны по запросу

² Стальные спирали (изолированные) для использования нелегированных и низколегированных сталей. Полностью изолированная подача проволоки предотвращает разрушения связанные с «микро-дугой» на проволоке. Это дает оптимальную передачу тока внутри наконечника, улучшая тем самым процесс сварки. Изолированная стальная спираль всегда должна использоваться для источников питания с оптимальными сенсорами сварочной проволоки. Спирали для алюминиевой и специальной проволоки по запросу.

³ Включая 1 цангу

⁴ Для индивидуального производства включая 2е цанги

Аксессуары



Описание	Идент. No.
Выравнивающее устройство (для выравнивания внутренней трубки с внешней трубкой)	191.0090.1
Зажим датчика газового сопла АБИРОВ® А360 (без рис.)	980.1099
Зажим датчика газового сопла АБИРОВ® А500 (без рис.)	980.1100



Устройство для выравнивания гусаков

Для горелки типа	Геометрия горелки	Идент. No.
АБИРОВ® А300	45°	837.0600
АБИРОВ® А360 / А500	0° / 22° / 45°	837.0500
АБИРОВ® А360 / А500	35°	837.0514