

“ROBO Standard” жидкостное охлаждение

Гусаки горелок и Расходные материалы

ROBO 455 D




Гусаки горелок


| Характеристики | Идент. No. | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 0° | 22° | 45° |
| Сварочная горелка в комплекте со шланговым пакетом (L=3.00 м) | 943.0247 | 943.0248 | 943.0249 |
| Индивидуальный гусак горелки (запасная горелка) | 943.0161.1 | 943.0162.1 | 943.0163.1 |

Расходные материалы не включены в объем поставки! Пожалуйста, заказывайте их отдельно и в соответствии с применением!

Расходные материалы ROBO 455 D

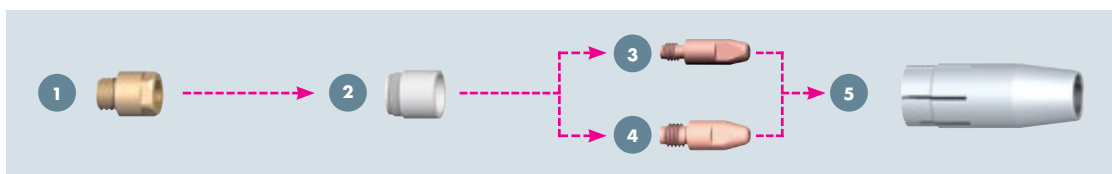


1 Вставка для наконечника (10 шт.)




| Тип | Идент. No. |
|-----------|------------|
| M6 Латунь | 142.0123 |
| M8 Латунь | 142.0122 |

2 Изолятор (10 шт.)




| Тип | Идент. No. |
|------------------------|-------------|
| Стандартный | 146.0054 |
| Высокая термостойкость | 146.0059.10 |

3 Наконечник M6 4 Наконечник M8 (10 шт.)



| Тип | Проволока-Ø | Идент. No. | |
|--------|-------------|------------|----------|
| | | M6 | M8 |
| CuCrZr | Ø 0.8 | 140.0054 | 140.0117 |
| | Ø 0.9 | 140.0172 | 140.0217 |
| | Ø 1.0 | 140.0245 | 140.0316 |
| | Ø 1.2 | 140.0382 | 140.0445 |
| | Ø 1.4 | - | 140.0536 |
| | Ø 1.6 | - | 140.0590 |

5 Газовое сопло (10 шт.)



| Тип в форме бутылки | Ø А | Ø В | Длина С | Идент. No. |
|------------------------------------|--------|--------|---------|------------|
| Углубление (- 1.5 mm) ¹ | Ø 25.0 | Ø 15.5 | 67.5 mm | 145.0164 |

| Тип конический | Ø А | Ø В | Длина С | Идент. No. |
|------------------------------------|--------|--------|---------|-------------|
| Углубление (- 1.5 mm) ¹ | Ø 25.0 | Ø 13.0 | 67.5 mm | 145.0134 |
| Углубление (- 1.5 mm) ¹ | Ø 25.0 | Ø 15.5 | 67.5 mm | 145.0089.10 |
| Вылет (+1.5 mm) ² | Ø 25.0 | Ø 15.5 | 64.5 mm | 145.0106 |

¹ Углубление: Наконечник углублен
² Вылет: Наконечник выступает вперед