



Прожектор светодиодный

CLIO FD



Консольный светодиодный светильник серии Clio FD (70 Вт / 10150 Лм).

Алюминиевое исполнение корпуса исключает вероятность образования коррозии.

Конструкция корпуса обеспечивает эффективное теплоотведение от светодиодных источников света мощностью до 100 Вт.

Регулируемое консольное крепление корпуса из алюминия и эстетичность внешнего вида в купе с эффективными светодиодами Samsung, источниками тока MeanWell и возможностью установки требуемой оптики делают светильник незаменимым при необходимости в освещении улиц, дорог, придомовых и парковых зон.



Области применения:

- архитектурное освещение;
- освещение пешеходных зон;
- освещение территорий микрорайонов;
- освещение садово-парковых территорий;
- освещение придомовых территорий;
- освещение открытых/крытых гаражных комплексов и автостоянок;
- освещение промышленных объектов и прилегающих к ним территорий;
- освещение производственных помещений



Характеристики

Монтаж	накладной с регулируемым углом
Источник света	SAMSUNG 3535 LED 120°
Высота размещения	8–16 м
Угол светорассеивания	Вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°
Материал корпуса	Алюминиевый толщиной 4 мм, окрашен порошковой краской
Цвет корпуса	серебро (RAL-9006)
Отражатель	Алюминиевая пластина, окрашена белой порошковой краской
Рассеиватель	Линзованный оптический 4 мм (прозрачный)
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (AC)
Степень защиты	IP67
Гарантия	3 года

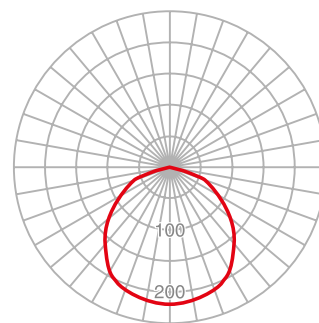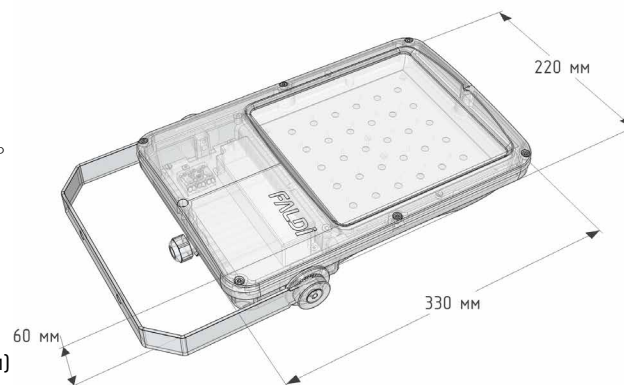

Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
CLIO-FD70 S	70 Вт	10150 лм	3000К/4000К/5000К	SAMSUNG Led 3535

возможно изменение параметров $\pm 10\%$

