



Светодиодный светильник  
для ЖКХ

SOLO – S



Алюминиевые антивандальные светодиодные светильники серии SOLO предназначены для широкого применения в сфере ЖКХ.

Корпус светильника изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что исключает возможность образования коррозии.

Светорассеиватель изготовлен из матового ударопрочного поликарбоната.

Срок службы — до 100 000 часов.



### Области применения:

- применение в сфере ЖКХ;
- освещение лестничных пролетов;
- освещение подъездов зданий и сооружений;
- освещение коридоров;
- использование в качестве дежурного освещения



# Характеристики

Монтаж	накладной
Источник света	LED
Высота размещения	2–3 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	алюминий 2 мм, покрыт порошковой краской
Цвет корпуса	белый (RAL 9016)
Отражатель	алюминий
Рассеиватель	Светорассеиватель опал (матовый) из светостабилизированного поликарбоната Светорассеиватель микропризма из светостабилизированного поликарбоната
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (AC)
Степень защиты	IP65
Гарантия	3 года

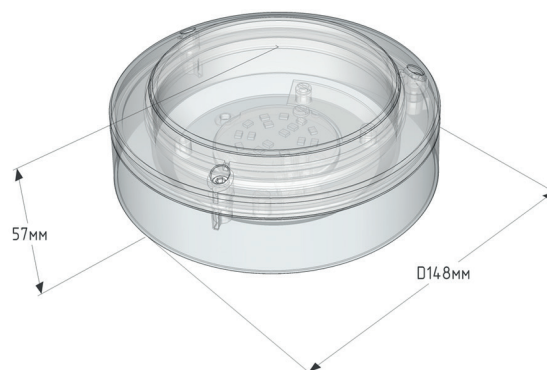

## Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
Solo – S	10Вт	1200лм	4000К/5000К	SAMSUNG LED

возможно изменение параметров  $\pm 10\%$

Опаловое стекло  
из светосраби-  
лизированного  
поликарбоната

Алюминий  
толщиной  
2 мм, покрыт  
порошковой  
краской

Светодиоды  
SAMSUNG