



Архитектурный уличный  
светодиодный светильник

ClassicLine



Архитектурный светодиодный светильник серии ClassicLine для подсветки зданий и сооружений.


Области применения:

— архитектурная подсветка зданий и сооружений



# Характеристики

Монтаж	накладной с регулируемым углом
Источник света	CREE/SAMSUNG 3535 LED 110°
Высота размещения	2–7 м
Угол светорассеивания	Вторичная оптика 15°/25°/30°/60°/90°
Материал корпуса	Алюминий толщиной 2 мм
Цвет корпуса	серебро (RAL-9006)
Рабочее напряжение	176–264 В / 50 Гц (AC)
Степень защиты	IP67
Гарантия	3 года

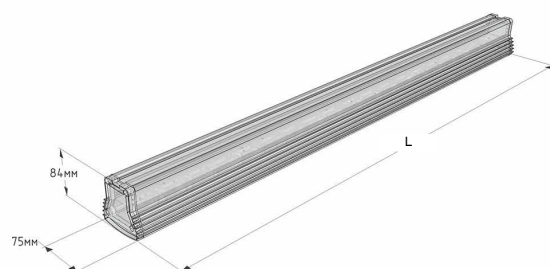

## Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры (мм)	Источник света
CLASSICLINE-XS6	6 Вт	870 лм	3000K/4000K/5000K	300x84x75	CREE/SAMSUNG
CLASSICLINE-XS12	12 Вт	1740 лм	3000K/4000K/5000K	300x84x75	CREE/SAMSUNG
CLASSICLINE-S12	12 Вт	1740 лм	3000K/4000K/5000K	600x84x75	CREE/SAMSUNG
CLASSICLINE-S24	24 Вт	3480 лм	3000K/4000K/5000K	600x84x75	CREE/SAMSUNG
CLASSICLINE-M18	18 Вт	2610 лм	3000K/4000K/5000K	900x84x75	CREE/SAMSUNG
CLASSICLINE-M36	36 Вт	5220 лм	3000K/4000K/5000K	900x84x75	CREE/SAMSUNG
CLASSICLINE-L24	24 Вт	3480 лм	3000K/4000K/5000K	1200x84x75	CREE/SAMSUNG
CLASSICLINE-L48	48 Вт	6960 лм	3000K/4000K/5000K	1200x84x75	CREE/SAMSUNG

возможно изменение параметров  $\pm 10\%$

123112, г. Москва, Пресненская наб., 12  
тел.: +7 (495) 127-07-43  
[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)

Сделано в России.