


ZUZIA 16 lewy BS DECO

ZUZIA/L/BS/DECO

Opis:

Kominek o ponadczasowym wzornictwie, to pierwszy wybór wśród osób poszukujących klasycznego wkładu.

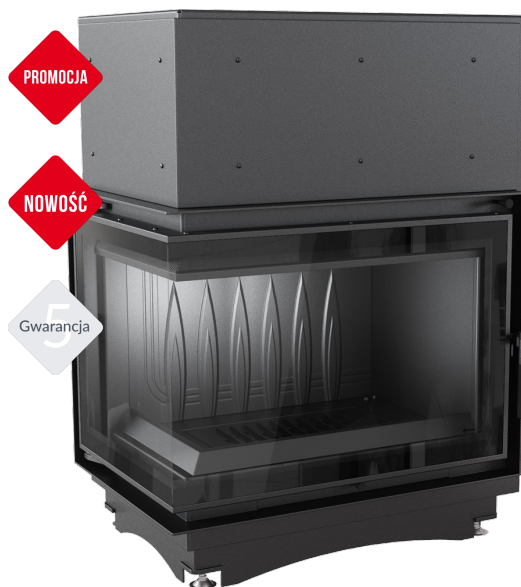

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	16,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	7.5 - 21.0
Sprawność cieplna (%)	76,0
Średnica wylotu spalin (mm)	200
Przeznaczony do rekuperacji	Nie
Rodzaj paliwa	dopuszczalny brykiet węgla brunatnego, zalecane sezonowane drewno liściaste
Waga (kg)	182,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ podawana w %	0,50
Temperatura spalin (°C)	355,0
Max długość polan (cm)	50
Zgodność z normą BImSchV 2	Nie
Minimalne wymagane pole czynne krtek wylotowych (cm ²)	≥1000
Minimalne wymagane pole czynne krtek wlotowych (cm ²)	≥800
Rodzaj przeszklenia	boczne
Otwieranie drzwi	w lewo

Materiał wykonania	stal, żeliwo
Szerokość (cm)	73,70
Wysokość (cm)	97,30
Głębokość (cm)	49,10
Dolot powietrza	Nie
Wyłożenie komory spalania	Nie
Popielnik	Tak
Ozdobna szyba typu glass	Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

WYGODNE UŻYTKOWANIE

Duża komora spalania, która pozwala załadować jednorazowo dużą ilość opału bez konieczności częstego dokładania.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka.

Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi


nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Front wkładu wykonany ze stali przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach.

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Gwarancja 5 lat.

Rysunek techniczny

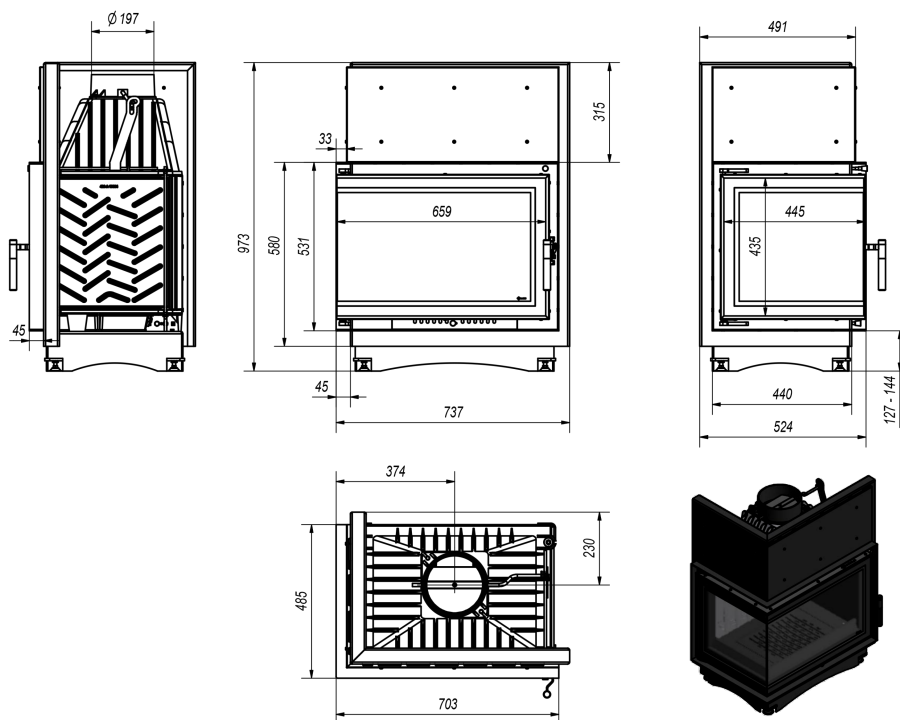

Opcje dodatkowe



Dolot zimnego powietrza opcja

Dolot zimnego powietrza to specjalny króciec montowany na życzenie klienta do każdego z naszych wkładów kominkowych, który ma żeliwną podstawę.

183,00 zł

Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Ruszt i uszczelnienia kominka objęte są

gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:
11.05.2017