



Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«УПАКОВОЧНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

+7 (473) тел/факс 335-00-05, 8 952 954-08-10, 8 950 766-44-00


Юридический адрес: Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко д.23, оф 23.

Почтовые реквизиты: Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко д.23, оф 23.

Internet: <http://bestumh.ru/> <http://umh.pulscen.ru/>

E-mail: zotov@metalbank.ru, umh01@mail.ru, vrnupak1@yandex.ru

Поршневой дозатор 50-500 мл (2 сопла) / Дозатор жидкости

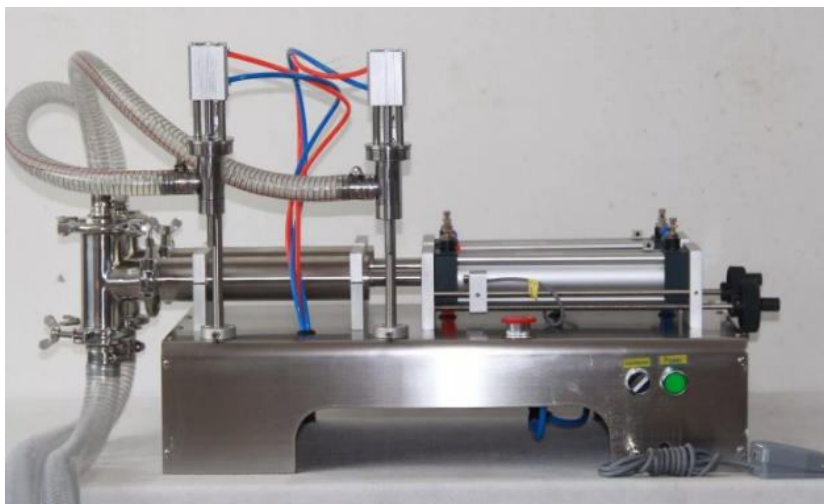

Настольный полуавтоматический объёмно-поршневой дозатор 50-500 мл. Два разливочных канала.

Полуавтоматический поршневой дозатор применяется для дозирования жидких и средневязких продуктов. Может применяться для гелеобразных продуктов.

Данный дозатор применяется в пищевой, химической, косметической, фармацевтической промышленности.

Дозатор является самовсасывающим, то есть сам засасывает продукт из ёмкости. Такой дозатор не нуждается в наличии загрузочного бункера и может закачивать дозируемый продукт из любой емкости.

Дозирование может осуществляться в различную тару (банки, бутылки, стаканы, пакеты и т.д.)

Аппарат оснащен ножной приводной педалью.

Дозатор может работать как в полуавтоматическом (от педали) так и в автоматическом режиме.

Устройство имеет разливочное сопло с пневмоклапаном для отсечения последней капли при розливе.

Дозатор быстро разбирается - собирается, легко моется. Имеет высокий срок службы, очень прост и неприхотлив в работе. Поршневой дозатор обладает высокой точностью дозирования. Дозатор отлично подойдет для малых и средних производств, где нужна хорошая точность дозирования и приемлемая цена оборудования.

- Возможно взрывозащищенное исполнение дозатора без использования электрических компонентов (+ 10 000 руб. к базовой цене дозатора)

- Возможна замена уплотнителей из силикона на фторопластовые уплотнители для большей химической стойкости.

Для работы дозатора необходим воздушный компрессор. В комплекте не поставляется!

Технические характеристики:

Корпус - Нержавеющая сталь AISI304

Части контактирующие с продуктом - Нержавеющая сталь AISI304 / AISI316L

Материал шлангов - Армированный силиконовый шланг (Базовая комплектация)

Настройка дозы - Вращающийся маховик, шкала с числами

Скорость подачи продукта - Регулятор на корпусе цилиндра

Напряжение (В/Гц): AC 220/50

Мощность (Вт): 20

Производительность: 5-30 шт/мин (На один разливочный канал)

Давление воздуха (МПа): 0.4 - 0.6


Расход воздуха: 180 л/мин

Размер дозы (мл): 50 - 500 мл

Погрешность: ≤1%

Габариты (Д×Ш×В) (см): 108×50×41

Вес: 35кг

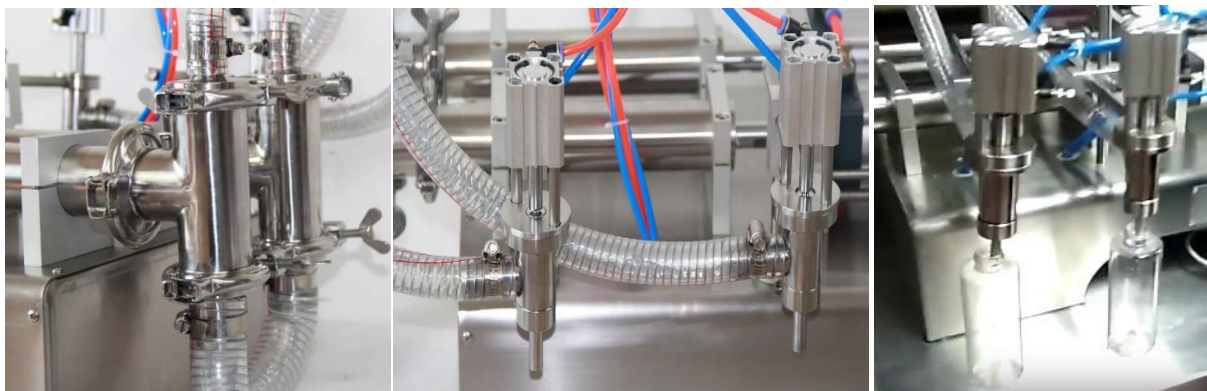

Срок изготовления 2 недели.

Цена 179 000 рублей, в т.ч. НДС 20%

Поршневой дозатор 100-1000 мл (2 сопла) – Цена 193 000 рублей, срок изготовления - 2 недели