



Габаритные размеры светильника

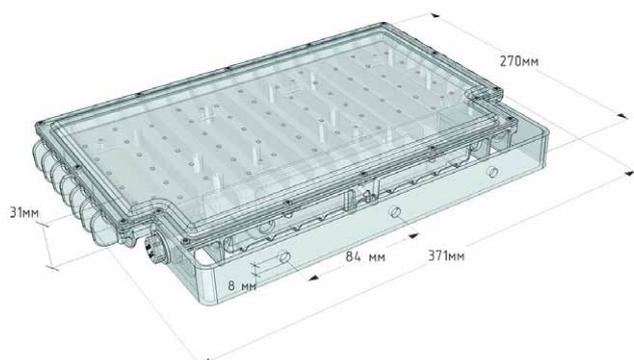

Тип кривой силы света

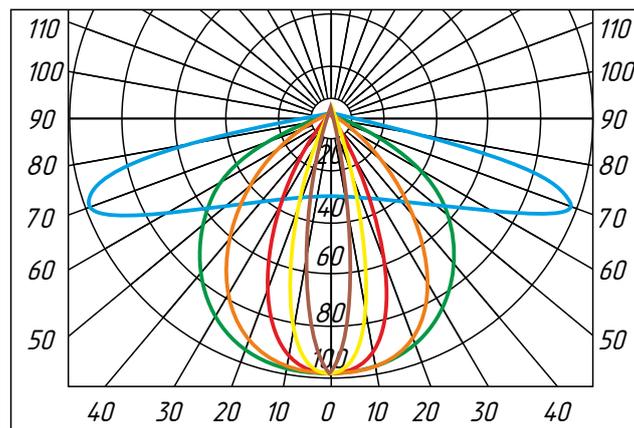

- Ш (160°)
- Д (120°)
- Г (80°)
- К (45°)
- К (20°)
- К (6°)

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЛАЙТ-С - $\frac{80}{1}$ - $\frac{Ex}{2}$ - $\frac{Д}{3}$ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{Л}{5}$ - $\frac{Л}{6}$

1. Модель

РИЗУР-ЛАЙТ-С

2. Мощность

50	50 Вт
65	65 Вт
75	75 Вт
80	80 Вт
100	100 Вт

3. Вид взрывозащиты

Ex	Взрывозащищенное исполнение
0	Общепромышленное исполнение

4. Тип кривой силы света (КСС)

Д	Косинусная (Д) 120°
К6	Концентрированная (К) 6°

К20	Концентрированная (К) 20°
К45	Концентрированная (К) 45°
Ш	Широкая (Ш) 160°
5. Длина кабеля	
1	1 м (стандартно)
Х	Указать необходимую длину кабеля от 1 до 20 м (по спецзаказу возможно иное)
6. Тип крепления	
Л	Лира (стандартно)
КО	Консоль