



Кожух Ризур-Ф-ФТ

Кожух (чехол) защитный фланцевых соединений **РИЗУР-Ф-ФТ**
(стекловолоконная ткань покрытая составом политетрафторэтилена)

Применяется для защиты обслуживающего персонала. Устанавливается на фланцевые соединения трубопроводов, задвижек, запорной арматуры и предохраняет от разбрызгивания при разгерметизации в процессе работы. Кожух Ризур-Ф-ФТ удобен в техническом обслуживании запорной арматуры. Также значительное уменьшение производственного травматизма, таких как термические ожоги, разбрызгивание жидкостей.

Преимущества:

- Не поддерживает горение
- Химическая стойкость
- Предохраняет от разбрызгивания
- Стойкость к истиранию
- Сопротивление воде
- Сопротивление маслам/смазкам

Рабочая температура: -70°C...+320°C

Высокая прочность

Цвет – серый или чёрный


Производитель: ООО НПО РИЗУР г. Рязань, проезд Гоголя д.3А

По вопросам приобретения обращайтесь по телефону: (4912) 20-20-80

www.rizur.ru

marketing@rizur.ru

Пример записи при заказе

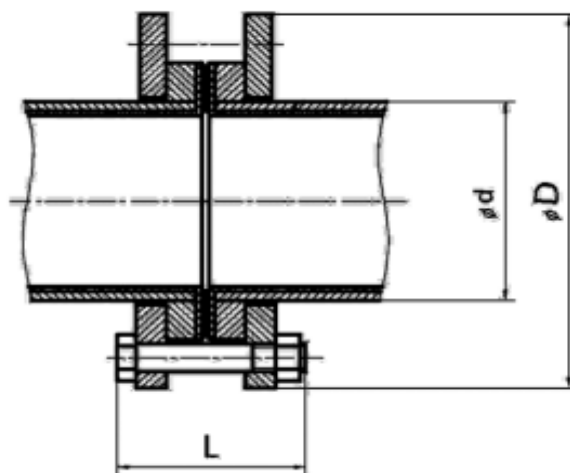

Кожух **Ризур-Ф-ФТ – 0*** (-70°C...+320°C)-**Л-D=100мм-d=40мм- L*=130мм**

- 1) **РИЗУР - ФТ**- модель кожух защитный для фланцевых соединений
- 2) **ФТ** – стекловолоконная ткань покрытая составом политетрафторэтилена
- 3) **0*** – без утеплителя (У* – утепленный, 0 – без утеплителя)
- 4) **Л** –фиксатор (Л- лента липучка «Велькро», Р- ремневые(шнур) затяжки)
- 5) **D=100мм** - указать внешний диаметр фланцевого соединения
- 6) **d = 40 мм** – указать внешний диаметр трубопровода
- 7) **L = 130 мм** – указать вместе с болтами
- 8) **Цвет указать письменно**

*в случае если кожух утепленный и на трубопроводе имеется теплоизоляция необходимо указать внешний диаметр и расстояние до нее от болтов

ВНИМАНИЕ! ЧЕХЛЫ ПОД ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

По вопросам приобретения обращайтесь по телефону: (4912) 20-20-80
www.rizur.ru
marketing@kobold-rus.ru