


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРИИ WLF05

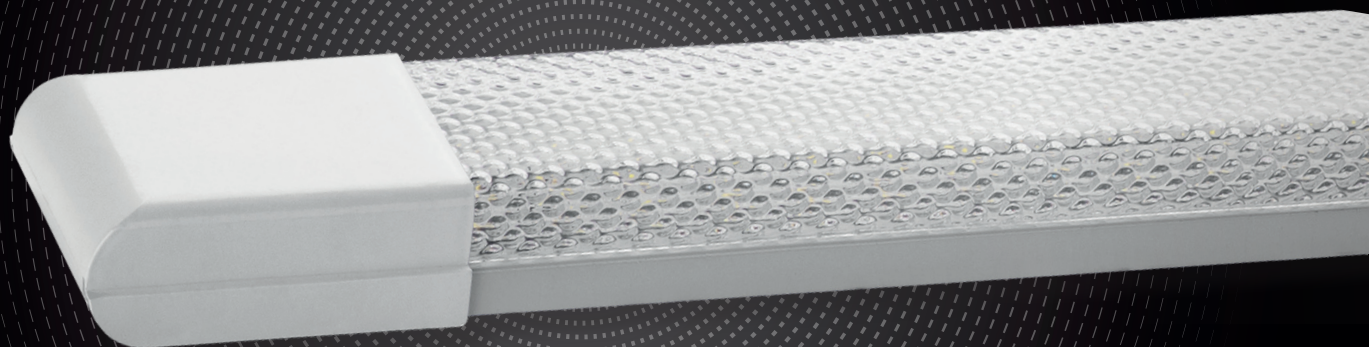

IP40

степень защиты



180°

угол освещения

WLFS18W05 / WLFS36W05 /
WLFW18W05 / WLFW36W05



Современная замена светильников ЛПО



Высокая световая отдача 95 лм/Вт



Прочный рассеиватель
из призматического поликарбоната

НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

МОДЕЛЬ	WLFS18W05	WLFS36W05	WLFW18W05	WLFW36W05
Мощность, Вт	18	36	18	36
Цветовая температура, К	4000		6500	
Световой поток, Лм	1700	3400	1700	3400
Степень защиты, IP				40
Индекс цветопередачи, Ra				≥70
Габаритные размеры, мм	590x55x24	1190x55x24	590x55x24	1190x55x24

wolta.ru

Тел.: +7 /495/ 651 87 22

wolta[®]