


# WLF04

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники серии WLF-04 с призматическим рассеивателем имеют повышенную световую отдачу и высокий коэффициент пропускания. Серия WLF-04 предназначены для внутреннего освещения офисных, образовательных и торговых зданий, а также для помещений с высокими потолками.

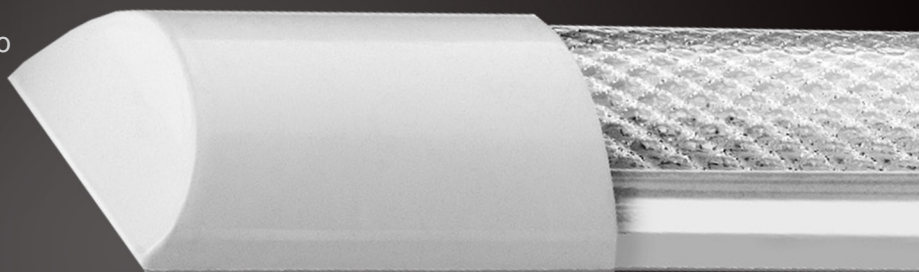

>100

лм/Вт



CRI≥70



Кп ≤ 6%



110°



~220-  
240В

PF

0,9



I класс  
защиты



IP40



УХЛ4



-20...+45°C



90°



30 000ч



2 года

Монтаж на металлические клипсы (входят в комплект)

Рассеиватель из призматического поликарбоната

Высокая световая отдача > 100 лм/Вт


Артикул	WLFS18W04	WLFW18W04	WLFS36W04	WLFW36W04	WLFS45W04	WLFW45W04
Мощность	18 Вт	18 Вт	36 Вт	36 Вт	45 Вт	45 Вт
Световой поток	1800 лм	1800 лм	3600 лм	3600 лм	4500 лм	4500 лм
Тип КСС	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П	П
Цветовая температура	● 4000 К	● 6500 К	● 4000 К	● 6500 К	● 4000 К	● 6500 К
Материал корпуса	листовая сталь	листовая сталь	листовая сталь	листовая сталь	листовая сталь	листовая сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Габариты	590x60x22 мм	590x60x22 мм	1190x60x22 мм	1190x60x22 мм	1490x60x22 мм	1490x60x22 мм

\*Для установки на поверхности из нормально воспламеняемых материалов


wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22


**Wolta**®

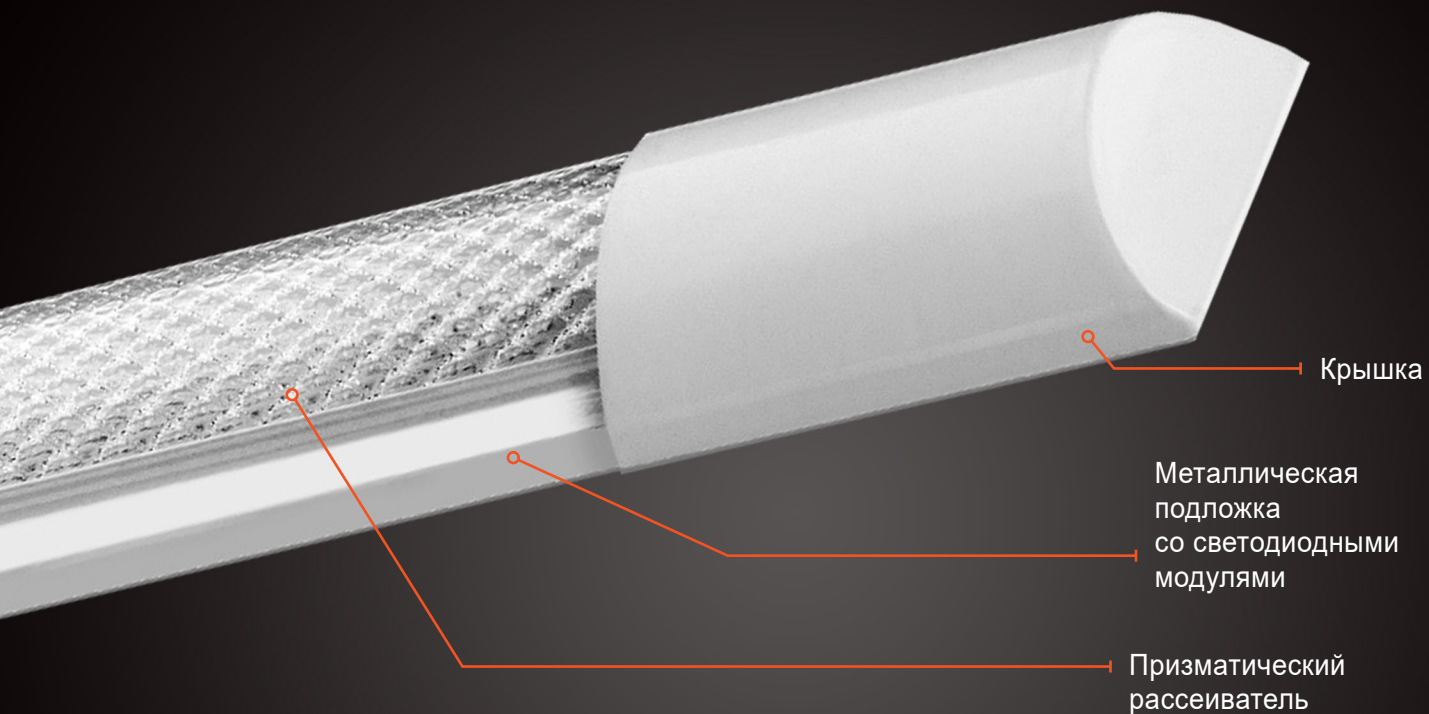

### Варианты монтажа:

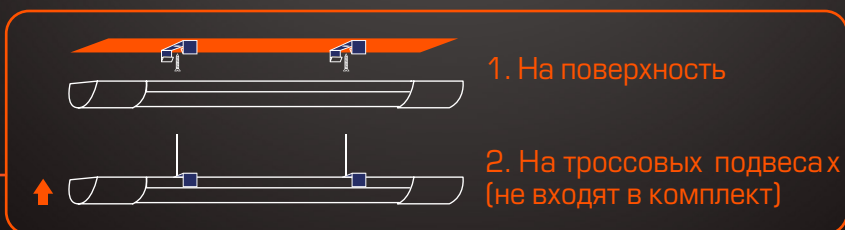

### Габариты:

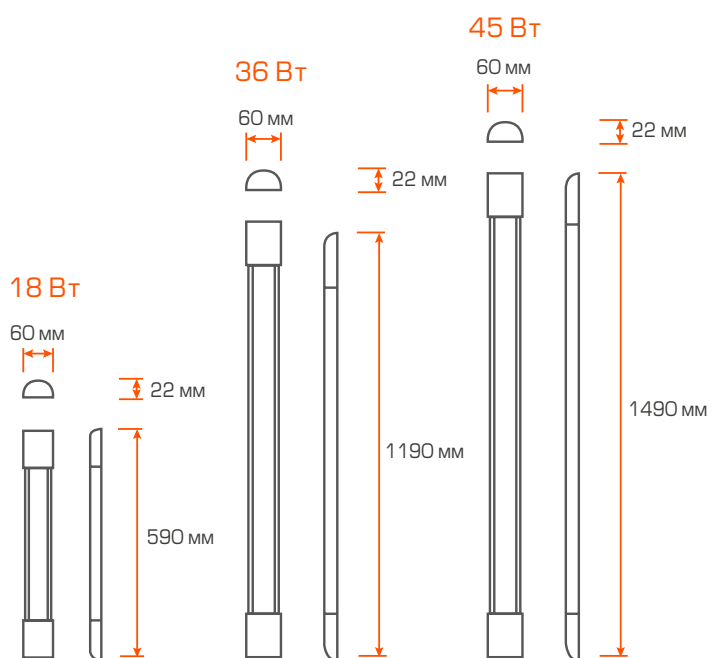

### КСС:

