

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ДПО03 ЛАЙНЕР IP54

Светильники ДПО03 Лайнер IP54 предназначены для внутреннего освещения медицинских и других чистых помещений, помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.



- ◆ Высокая световая отдача до 125 лм/Вт.
- ◆ Различные варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Степень защиты — IP54.
- ◆ Надежный драйвер с высоким КПД — 92%.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ◆ Установка на потолок накладным способом или на подвесах.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы.



>0.98



AC 184-264 В,
50 Гц



УХЛ4



+1...+45°C



Кп<1%



CRI≥80



I класс
защиты



50 000 ч




3 года

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Рассеиватель	Мощность, Вт	Цветовая т-ра, К	Световой поток, лм	Напряжение питания, В/Гц	Штрих-код, ед.
ДПО03-36-101-4К	матовый	36	4000	4100	184-264 / 50	4260652195516
ДПО03-36-101-5К	матовый	36	5000	4100	184-264 / 50	4260652195530
ДПО03-36-101-6К	матовый	36	6500	4100	184-264 / 50	4260652195554
ДПО03-36-102-4К	микропризма	36	4000	4400	184-264 / 50	4260652195455
ДПО03-36-102-5К	микропризма	36	5000	4400	184-264 / 50	4260652195479
ДПО03-36-102-6К	микропризма	36	6500	4400	184-264 / 50	4260652195493
ДПО03-54-101-4К	матовый	54	4000	6000	184-264 / 50	4260652195639
ДПО03-54-101-5К	матовый	54	5000	6000	184-264 / 50	4260652195653
ДПО03-54-101-6К	матовый	54	6500	6000	184-264 / 50	4260652195677
ДПО03-54-102-4К	микропризма	54	4000	6500	184-264 / 50	4260652195578
ДПО03-54-102-5К	микропризма	54	5000	6500	184-264 / 50	4260652195592
ДПО03-54-102-6К	микропризма	54	6500	6500	184-264 / 50	4260652195615

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДПО03 ЛАЙНЕР IP54




Рассеиватель МИКРОПРИЗМА



Рассеиватель МАТОВЫЙ

Внешняя прижимная рамка

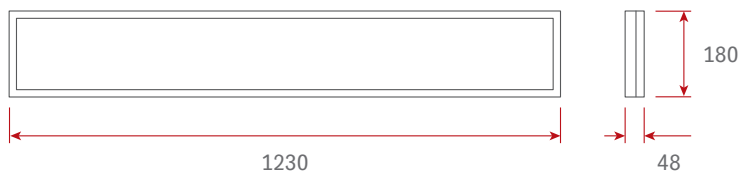

ДПО03-36-101-4К

тип —
серия —
мощность —
цветовая температура (4000/5000/6500К)
рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
0 — драйвер
1 — размер (1230x180 мм)