

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДСП01 ПРОМ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Современный высокоэффективный светодиодный светильник для промышленных помещений в классическом массивном корпусе.

 Сделано в России



- ◆ Эффективность светильника - 125 лм/Вт
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К
- ◆ Высокая степень защиты — IP65
- ◆ Матовый рассеиватель
- ◆ Установка на потолок накладным способом или на подвесах
- ◆ Время работы от встроенной батареи не менее одного часа (аварийный режим)

PF

>0.97

AC

AC 184-264 В,
50 Гц



УХЛ4



+1...+45°C



IP65

Кп

Кп<1%

CRI

CRI≥80

II класс защиты

II класс защиты

50 000 ч

50 000 ч

4 года

4 года



3 года

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Световой поток в аварийном режиме, лм	Цветовая температура, К	Тип батареи	Характеристики батареи	Время зарядки батареи, ч	Штрих-код, ед.
ДСП01-36-041-4К	36	матовый	4500	315	4000	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260529299965
ДСП01-36-041-5К	36	матовый	4500	315	5000	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260529299972
ДСП01-36-041-6К	36	матовый	4500	315	6500	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260529299989
ДСП01-54-041-4К	54	матовый	6500	455	4000	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652194564
ДСП01-54-041-5К	54	матовый	6500	455	5000	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652194571
ДСП01-54-041-6К	54	матовый	6500	455	6500	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652194588



ДСП01 ПРОМ

Герметичный ввод

Быстрозажимные клипсы

Металлическая подложка со светодиодными модулями

Рассеиватель МАТОВЫЙ

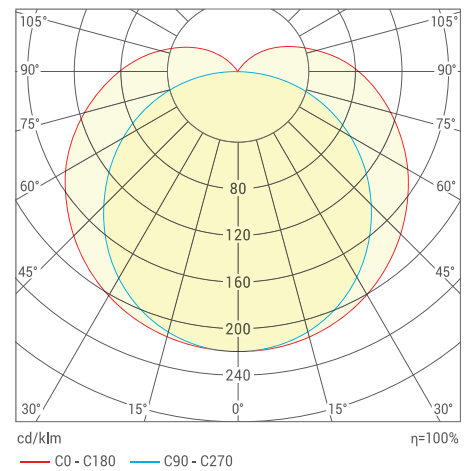

ДСП01-36-041-4К

тип —
серия —
мощность —
цветовая температура (4000/5000/6500K)
рассеиватель (1 - матовый)
4 - БАП (блок аварийного питания)
0 - длина (1270 мм)