


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДСП05 НеоПРОМ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



Светильники серии ДСП05 НеоПРОМ торговой марки Wolta PRO, предназначены для освещения производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, подсобные помещения, ЖКХ). ДСП05 НеоПРОМ может применяться для помещений с различными условиями эксплуатации, а также для наружного освещения под навесом.



- ◆ Современная конструкция и дизайн светильника
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К
- ◆ Высокая степень защиты — IP67
- ◆ Ударопрочный экструзионный корпус и матовый рассеиватель из поликарбоната
- ◆ Быстрый монтаж и подключение при помощи выдвигающейся клеммной колодки
- ◆ Установка на потолок накладным способом или на подвесах

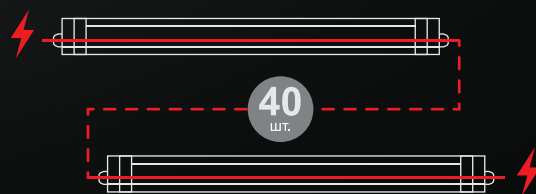

- ◆ Светильник оснащен магистральной проводкой с возможностью подключения в линию до 40 светильников

>0.98	АС 184-264 В, 50 Гц	У4	+1...+45°С	IP67	Кп<1%	CRI≥80	II класс защиты	50 000 ч	4 года	3 года



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Световой поток в аварийном режиме, лм	Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Материал рассеивателя и корпуса	Цвет корпуса	Габариты корпуса, мм
ДСП05-36-041-4К	36	матовый	4000	208	П	Д	поликарбонат	серый	1260x80x70
ДСП05-36-041-5К	36	матовый	4000	208	П	Д	поликарбонат	серый	1260x80x70
ДСП05-36-041-6К	36	матовый	4000	208	П	Д	поликарбонат	серый	1260x80x70
ДСП05-54-041-4К	54	матовый	5800	406	П	Д	поликарбонат	серый	1260x80x70
ДСП05-54-041-5К	54	матовый	5800	406	П	Д	поликарбонат	серый	1260x80x70
ДСП05-54-041-6К	54	матовый	5800	406	П	Д	поликарбонат	серый	1260x80x70

ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ С БАП (БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ)

Тип батареи	NiMH (никель-металлогидридный)
Характеристики батареи	3,6В 1000мАч / 3,6В 2000мАч
Время зарядки батареи, ч	24
Время работы от встроенной батареи (аварийный режим), не менее, ч	1
Срок службы батареи, лет	4

ДСПО5 НеоПРОМ

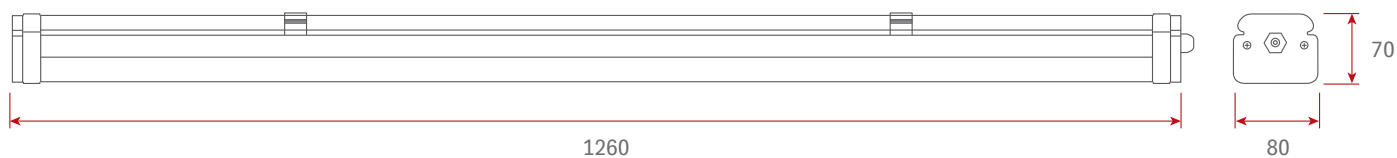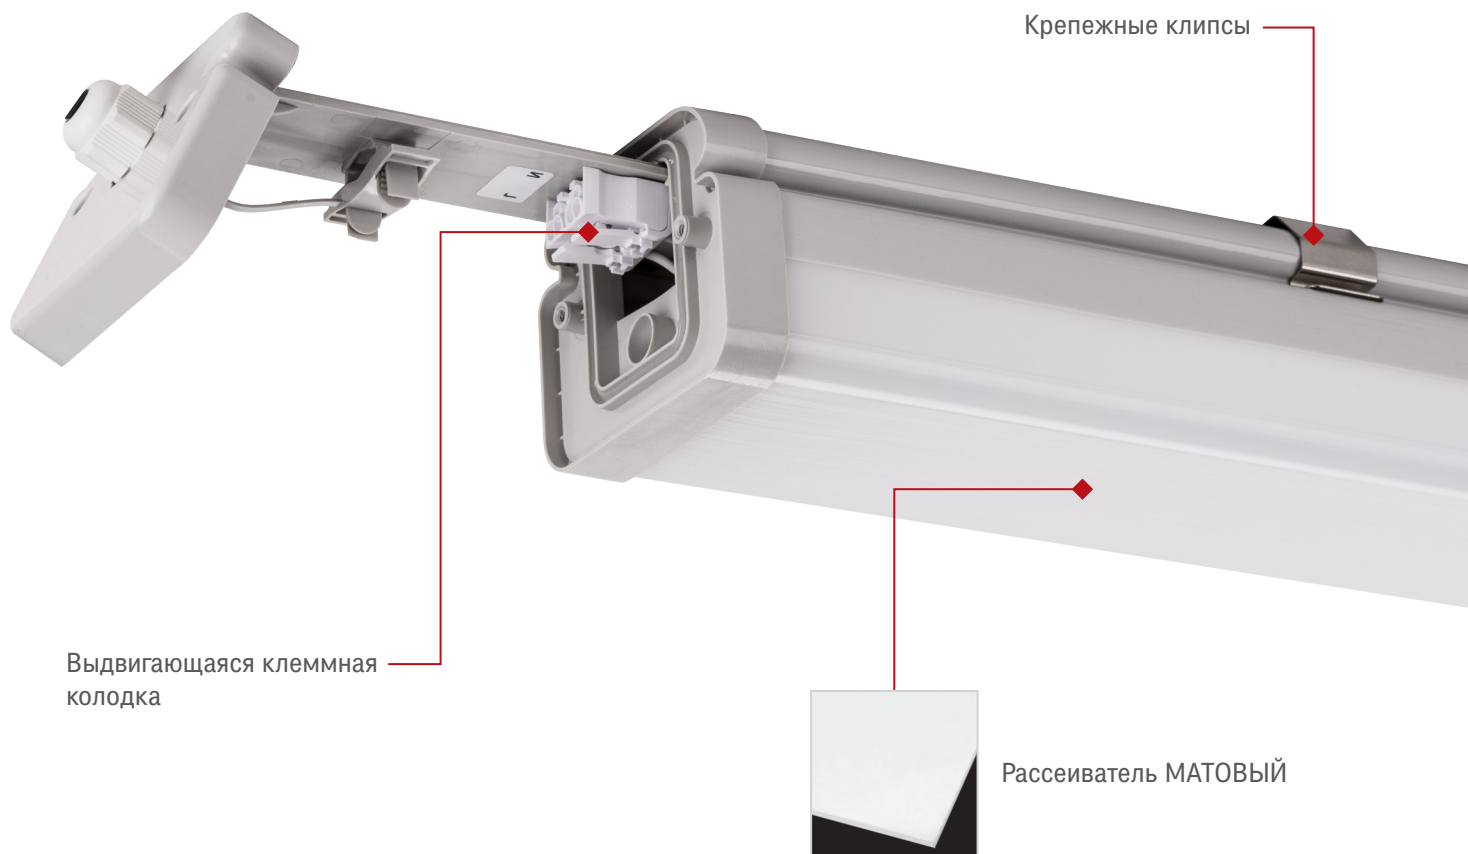

ДСПО5-36-001-4К

тип —
серия —
мощность —

цветовая температура (4000/5000/6500K)
рассеиватель (1 - матовый)
0 - драйвер, 4 - БАП (блок аварийного питания)
0 - длина (1260 мм)

