



# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДСП04 УЛЬТРАПРОМ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Промышленный светодиодный светильник УЛЬТРАПРОМ для помещений с высокими требованиями к пылевлагозащите.

 Сделано в России

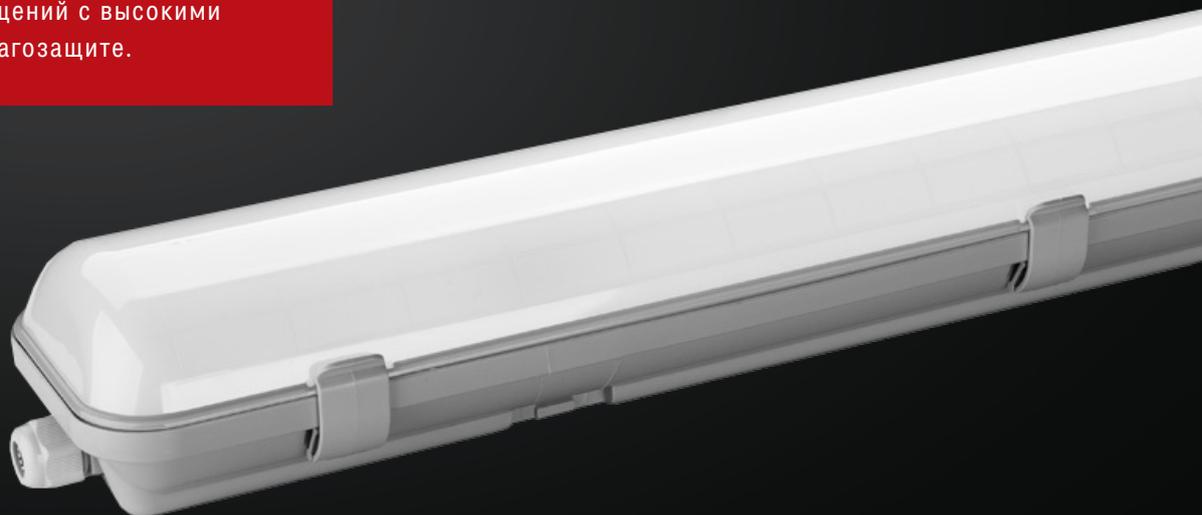

- ◆ Эффективность светильника - 133 лм/Вт
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K
- ◆ Высокая степень защиты — IP65
- ◆ Матовый или прозрачный рассеиватель
- ◆ Установка на потолок накладным способом или на подвесах
- ◆ Время работы от встроенной батареи не менее одного часа (аварийный режим)

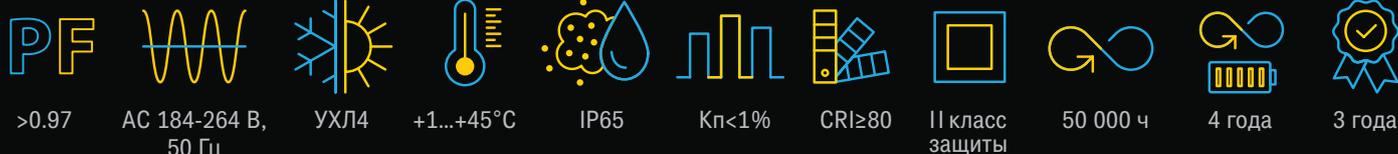



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Световой поток в аварийном режиме, лм	Цветовая температура, К	Тип батареи	Характеристики батареи	Время зарядки батареи, ч	Штрих-код, ед.
ДСП04-36-041-4К	36	матовый	4400	308	4000	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260529299965
ДСП04-36-041-5К	36	матовый	4400	308	5000	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260529299972
ДСП04-36-041-6К	36	матовый	4400	308	6500	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260529299989
ДСП04-36-042-4К	36	прозрачный	4800	336	4000	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260652194564
ДСП04-36-042-5К	36	прозрачный	4800	336	5000	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260652194571
ДСП04-36-042-6К	36	прозрачный	4800	336	6500	NiMH	3,6В 1000мАч	24	4260652194588
ДСП04-54-041-4К	54	матовый	6400	448	4000	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652193864
ДСП04-54-041-5К	54	матовый	6400	448	5000	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652193871
ДСП04-54-041-6К	54	матовый	6400	448	6500	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652193888
ДСП04-54-042-4К	54	прозрачный	7000	490	4000	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652193895
ДСП04-54-042-5К	54	прозрачный	7000	490	5000	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652193901
ДСП04-54-042-6К	54	прозрачный	7000	490	6500	NiMH	3,6В 2000мАч	24	4260652193918

# ДСПО4 УЛЬТРАПРОМ



Рассеиватель ПРОЗРАЧНЫЙ    Рассеиватель МАТОВЫЙ

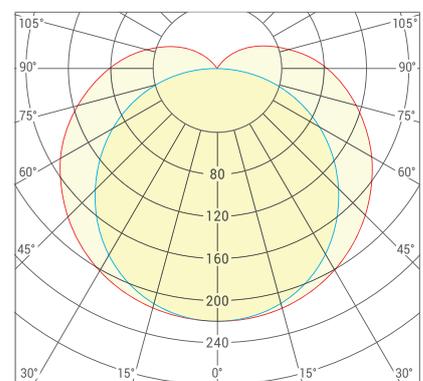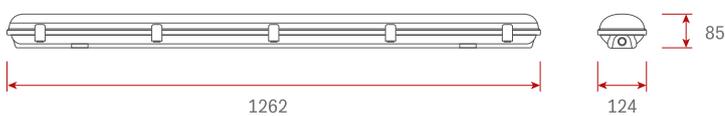

## ДСПО4-36-041-4К

- тип —
- серия —
- мощность —
- цветовая температура (4000/5000/6500K)
- рассеиватель (1 - матовый, 2 - прозрачный)
- 4 - БАП (блок аварийного питания)
- 0 - длина (1262 мм)