

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ДПО03 ЛАЙНЕР IP54


Аварийные светильники ДПО03 Лайнер IP54 предназначены для внутреннего освещения медицинских и других чистых помещений, помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.



- ◆ Высокая световая отдача до 125 лм/Вт.
- ◆ Различные варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Степень защиты — IP54.
- ◆ Надежный драйвер с высоким КПД — 92%.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ◆ Установка на потолок накладным способом или на подвесах.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы.



>0.98



АС 184-264 В,
50 Гц



УХЛ4



+1...+45°C



Кп<1%



CRI≥80



I класс
защиты



50 000 ч



4 года



3 года


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Рассеиватель	Мощность, Вт	Цветовая т-ра, К	Световой поток, лм	Напряжение питания, В/Гц	Характеристики батареи	Время работы от встроенной батареи, ч	Штрих-код, ед.
ДПО03-36-141-4К	матовый	36	4000	4100/287*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 1000мАч	1	4260652195752
ДПО03-36-141-5К	матовый	36	5000	4100/287*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 1000мАч	1	4260652195776
ДПО03-36-141-6К	матовый	36	6500	4100/287*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 1000мАч	1	4260652195790
ДПО03-36-142-4К	микропризма	36	4000	4400/308*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 1000мАч	1	4260652195714
ДПО03-36-142-5К	микропризма	36	5000	4400/308*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 1000мАч	1	4260652195738
ДПО03-36-142-6К	микропризма	36	6500	4400/308*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 1000мАч	1	4260652195752
ДПО03-54-141-4К	матовый	54	4000	6000/420*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 2000мАч	1	4260652195875
ДПО03-54-141-5К	матовый	54	5000	6000/420*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 2000мАч	1	4260652195899
ДПО03-54-141-6К	матовый	54	6500	6000/420*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 2000мАч	1	4260652195912
ДПО03-54-142-4К	микропризма	54	4000	6500/455*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 2000мАч	1	4260652195813
ДПО03-54-142-5К	микропризма	54	5000	6500/455*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 2000мАч	1	4260652195837
ДПО03-54-142-6К	микропризма	54	6500	6500/455*	184-264 / 50	NiMH / 3,6В 2000мАч	1	4260652195851

* — Световой поток в аварийном режиме.

НОВИНКА


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ДПО03 ЛАЙНЕР IP54

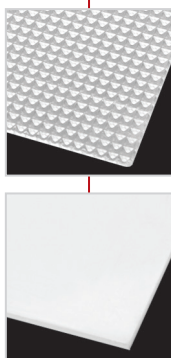

Рассеиватель МИКРОПРИЗМА

Рассеиватель МАТОВЫЙ

Внешняя прижимная рамка

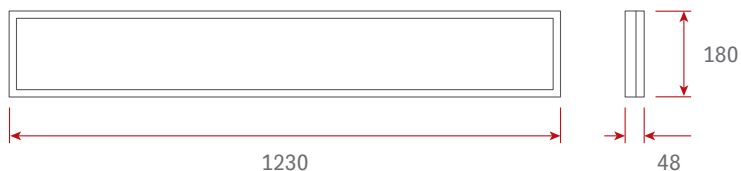

ДПО03-36-141-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000/5000/6500К)
- рассеиватель (1 – матовый, 2 – микропризма)
- 4 – БАП (блок аварийного питания)
- 1 – размер (1230x180 мм)