



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА RUNNER

### Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

① - пятилучье - 1 шт.

② - ролики - 5 шт.

③ - газпатрон - 1 шт.

④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.

(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)

⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.

(при комплектации хромированным газпатроном - кожух отсутствует)

⑥ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винтом ⑪.

⑦ - спинка - 1 шт.


⑧ - сиденье - 1 шт.

⑨ - подлокотники - 2 шт.

\*Упаковка с заглушками для подлокотников-1шт



1. В пятилучье ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤

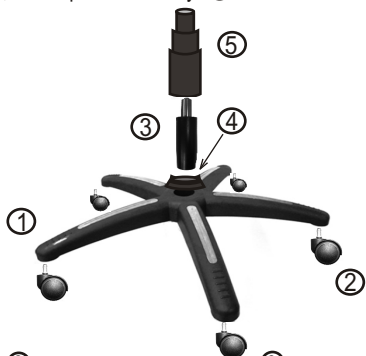

2. К сиденью ⑧ приложить подлокотники ⑨ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой №3,



3. Положить спинку ⑦ на сиденье ⑧ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.



4. Поднять спинку ⑦ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ⑥ на газпатрон ③. Сборка закончена.

## Инструкция по использованию кресла

Во избежание повреждений не поднимать и не перемещать кресло за декоративные элементы спинки.

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

### Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание обивочного материала. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите:

ОБИВКУ - средствами предназначенными для чистки синтетических тканей.  
Пластиковые детали - мыльным раствором.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

Гарантийный срок 12 месяцев

### ВНИМАНИЕ

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.

Не превышать допустимую нагрузку на газпатрон 120кг.

Срок службы 5 лет

